



CCG 18-125-10 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина PROTAGO, Ø 125 мм

Производительная аккумуляторная угловая шлифовальная машина с уникальной концепцией управления для особо безопасной работы.

Номер продукта: 7 122 05 62 00 0

Подробности

- + Максимальная защита пользователя благодаря сочетанию многочисленных функций безопасности.
- + Уменьшает количество несчастных случаев, которые часто вызваны неправильным управлением или небрежностью.
- + Оптимальная производительность, безопасное обращение, идеальная эргономика и простота эксплуатации в любой рабочей ситуации.
- + Дает такую же мощность, что и соответствующая проводная угловая шлифовальная машина на 1080 Вт.
- + Безопасное управление инструментом в любой рабочей ситуации благодаря дополнительной ручке, регулируемой по 6 позициям.
- + Комплексная защита пользователя благодаря управлению двумя руками с функцией автоматической остановки (предупредительное сигнальное устройство) и установленной на постоянно дополнительной ручке, несъемному защитному кожуху и контролю отдачи, плавному пуску, блокировке самопуска, электронной защите от перегрузки и функции торможения.
- + Короткое время наладки благодаря возможностям сборки и регулировки без инструмента, например, регулировка защитного кожуха, установка кожуха для отрезных работ или замена расходных материалов с помощью быстрозажимной гайки.
- + Проверенные, чрезвычайно надежные бесщеточные двигатели FEIN PowerDrive гарантируют максимальный срок службы.
- + Полностью закрытый корпус защищает двигатель от агрессивной керамической и минеральной пыли. Отдельно расположенный пылезащищенный электронный блок двигателя в области ручки.
- + Идеальный выбор для любого применения. Оптимальная частота вращения в соответствии с определенной шлифовальной лентой или обрабатываемым материалом благодаря бесступенчатой предварительной электронной настройке числа оборотов.



- + **Высокая производительность.**
Повышение КПД на 30 % в сравнении с универсальными двигателями с потребляемой мощностью 1080 Вт.
- + **Не требующий технического обслуживания двигатель с инновационными ребрами охлаждения для оптимального теплоотвода и контроля температуры.**
- + **Плавный ход и работа с низким уровнем вибраций благодаря разделению корпуса и двигателя с подшипником и четырем дополнительным амортизаторам.**
- + **Работа без усталости благодаря малому обхвату рукоятки, компактной конструкции и небольшому весу с хорошей балансировкой.**
- + **Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.**
- + **Совместимо со всеми аккумуляторами 18 В AMPShare ProCORE и зарядными устройствами для еще большей мощности и гибкости. Подходит также для профессиональных аккумуляторных устройств 18 В Bosch.**
- + **Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора и таким образом увеличенный ресурс.**
- + **Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы.**
- + **Литий-ионный аккумулятор ProCORE с ячейками Highpower, индикатор уровня заряда и «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.**



Объём поставки

- + 1 быстрозажимная гайка
- + 1 защитный кожух для отрезных работ
- + 1 быстрозарядное устройство GAL18 V-160 AS
- + 1 ключ
- + 2 аккумулятор ProCORE 18 В 8,0 А-ч
- + 1 пластмассовый чемоданчик (L-BOXX 238)

Оснащение

- + Тормоз
- + Контроль блокировки
- + Предварительная электронная настройка частоты вращения
- + Плавный пуск
- + Электронная защита от перегрузки
- + Предупредительное сигнальное устройство AutoStop

Заявления



FEIN

Обдирка

+

Снятие заусенцев

++

Отрезание

++

Зачистка щеткой

+

Сатинирование

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение
аккумулятора

18 V

Совместимые
аккумуляторы

Литийионные/
литийионные
ProCORE

Разъем для
аккумулятора

18 V AMPShare

Двигатель

Бесщеточный

Скорость вращения
на холостом ходу

2 500 - 8 500 об/мин

Шлифовальный
круг Ø

125 мм

Эластичный
тарельчатый
шлифовальный круг
Ø

125 мм

Фланцы

M 14

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность
измеренного значения
KpA

80 dB
3 dB

Уровень звуковой
мощности LWA
Погрешность
измеренного значения
KWA

91 dB
3 dB

Пиковый уровень
звука LpCpeak
Погрешность
измеренного значения
KpCpeak

94 dB
3 dB

Значение вибрации
1 αhv 3-ход.
Значение вибрации 2 αhv
3-ход.

8,8 m/s²
2,1 m/s²

Погрешность
измеренного
значения Ka

1,5 m/s²

Вес с
аккумулятором

3,30 кг

Вес без
аккумулятора










2,30 кг

Примеры применения



Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.

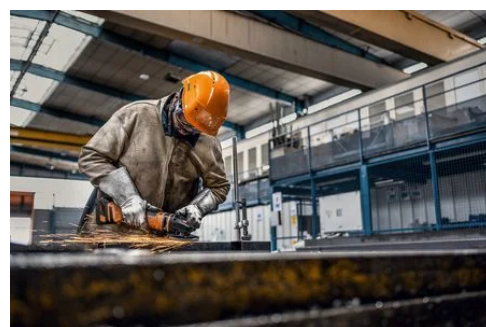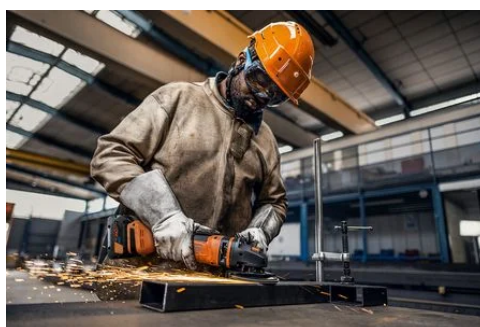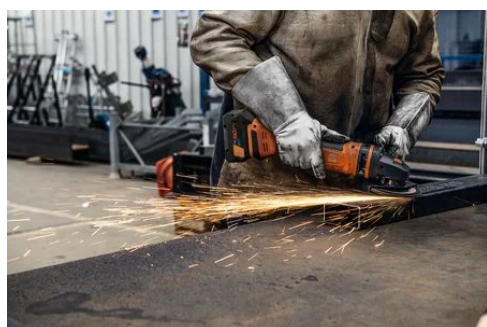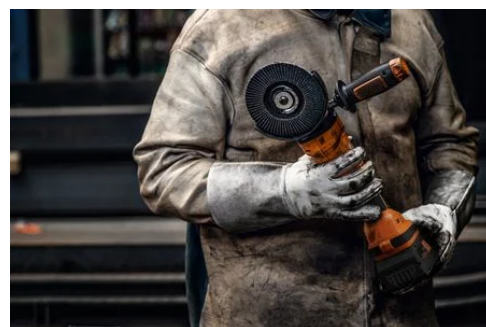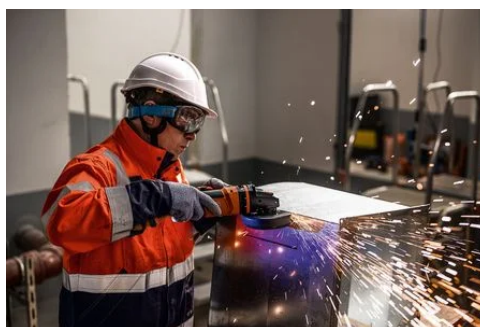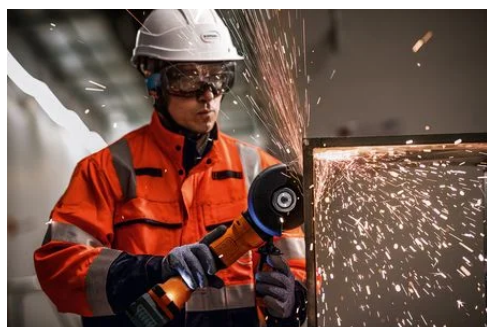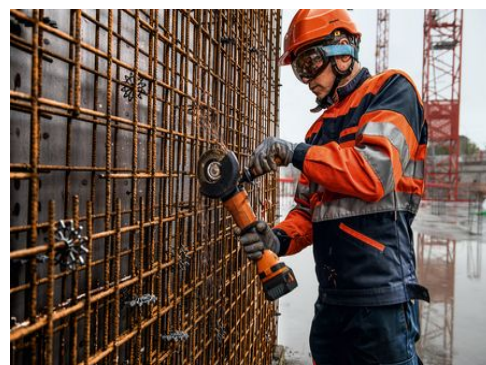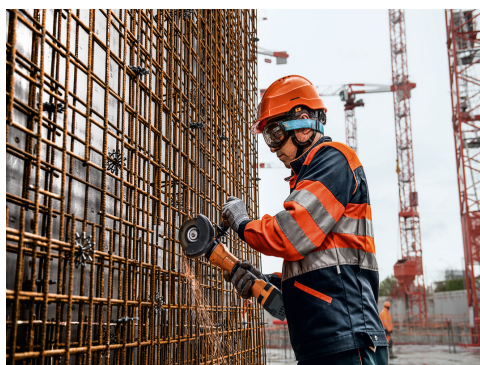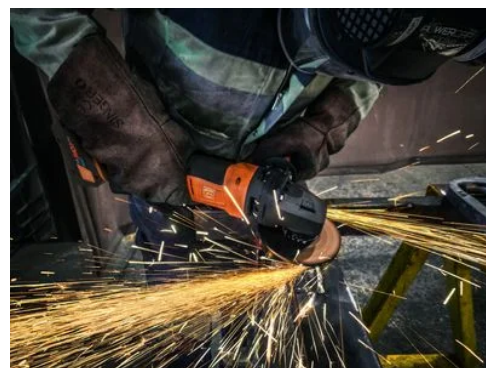



FEIN

