



## ASCM 18-4 QM AS

### Четырехскоростная аккумуляторная дрель-винтоверт

С бесщеточным двигателем и интерфейсом QuickIN. Бескомпромиссная мощность для нарезания резьбы до M14 и сверления корончатыми сверлами из твердого сплава до 80 мм.

Номер продукта: 7 116 15 61 00 0

## Подробности

- + Четырехскоростной цельнометаллический редуктор. Скорость вращения до 4000 об/мин обеспечивает оптимальную скорость резки металла для любых отверстий диаметром от 1,5 до 80 мм.
- + Самое большое разнообразие возможностей с системой FEIN QuickIN для многофункционального использования в области сверления, корончатого сверления, нарезания резьбы, зенкования и завинчивания.
- + Смена насадок QuickIN для работы с металлом и древесиной осуществляется за считанные секунды, без инструмента, на одной машине.
- + Высокий уровень безопасности. Система контроля отдачи останавливает инструмент.
- + Больше контроля благодаря удлиняемой дополнительной рукоятке.
- + Бесщеточный мощный двигатель FEIN PowerDrive с увеличенным до 30% КПД обеспечивает более длительный срок службы.
- + Высокие крутящие моменты до 130 Нм.
- + Цельнометаллический патрон для сверла QuickIN (120 Н·м) с твердосплавными зажимными кулачками и высоким усилием зажима.
- + Электронная регулировка крутящего момента (15+1).
- + Интуитивно понятная панель управления с регулируемым по яркости светодиодом обеспечивает идеальную освещенность рабочей зоны в зависимости от материала.
- + Эргономичное и гибкое управление благодаря боковым держателям бит и зажимам для крепления на ремне.
- + Для завинчивания винтов 10 x 400 мм без предварительного сверления.
- + Зажим AMPShare позволяет выполнять 1400 завинчиваний (5 x 40 мм в древесине) за один заряд аккумулятора (ProCORE 4 А·ч).
- + Комплексная защита пользователя благодаря блокировке самопуска, электронной защите от перегрузки и тормозу.
- + Инновационная функция перестановки позволяет завинчивать шурупы в древесину на пониженной скорости для достижения идеальных результатов работы.



# FEIN

- + Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В ProCORE: Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора. Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы. ECP (система защиты элементов аккумулятора) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Самым лучшим образом подходит для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

## Объём поставки

- + 1 патрон для сверла QuickIN (120 Н·м)
- + 1 держатель бит
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)
- + 1 крепление на пояс
- + 1 телескопическая ручка

## Оснащение

- + Съёмный сверлильный патрон
- + Четырёхскоростной редуктор
- + Диммируемый светодиод
- + Электронная система ограничения крутящего момента
- + Интерфейс для аксессуаров QuickIN
- + Функция сверления и сброса

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

18 В

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума  $L_{pA}$   
Погрешность измеренного

75,9 dB



# FEIN

|                                            |                                  |                                                                           |                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Напряжение аккумулятора                    |                                  | значения KpA                                                              | 5 dB                      |
| Совместимые аккумуляторы                   | Литийионные/литийионные ProCORE  | Уровень звуковой мощности LWA<br>Погрешность измеренного значения KWA     | 83,9 dB<br>5 dB           |
| Разъем для аккумулятора                    | 18 V AMPShare                    | Пиковый уровень звука LpCpeak<br>Погрешность измеренного значения KpCpeak | 90,6 dB<br>5 dB           |
| Двигатель                                  | Бесщеточный                      | Значение вибрации 1 $a_{hv}$ 3-ход.                                       | ah,D 0,9 m/s <sup>2</sup> |
| Редуктор                                   | Четыре скорости                  | Значение вибрации 2 $a_{hv}$ 3-ход.                                       | ah 0,6 m/s <sup>2</sup>   |
| Крепление для оснастки                     | QuickIN                          | Погрешность измеренного значения K $\alpha$                               | 1,5 m/s <sup>2</sup>      |
| Скорость вращения на холостом ходу         | 430 / 850 / 2 000 / 4 000 об/мин |                                                                           |                           |
| Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)     | 130 (70 / 50) Нм                 |                                                                           |                           |
| Моменты затяжки                            | 15 + 1                           |                                                                           |                           |
| Раствор сверлильного патрона               | 1,5 - 13 мм                      |                                                                           |                           |
| Завинчивание                               | 10 x 400 мм                      |                                                                           |                           |
| Сверло Ø стальное спиральное               | 13 мм                            |                                                                           |                           |
| Диаметр сверления стали корончатым сверлом | 30 мм                            |                                                                           |                           |
| Диаметр сверления стали коронками          | 80 мм<br>60 мм                   |                                                                           |                           |

Макс. Ø сверла  
(дерево)

Нарезание резьбы до

M 14

Вес без аккумулятора

1,30 кг

## Примеры применения









Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.**

| Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

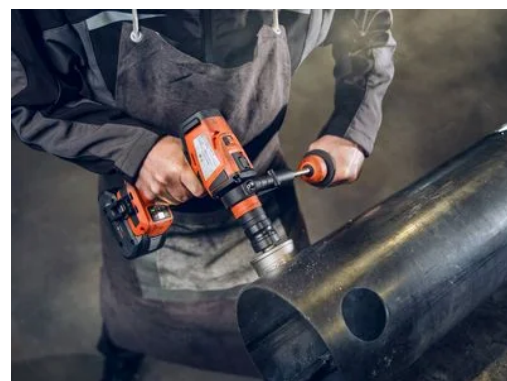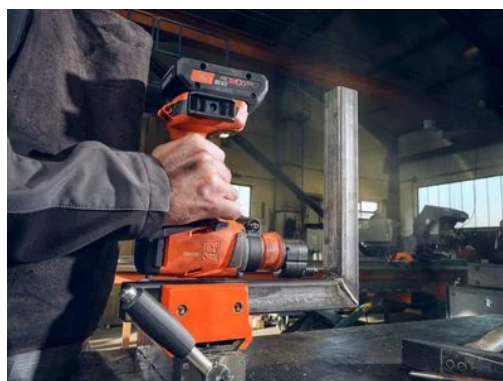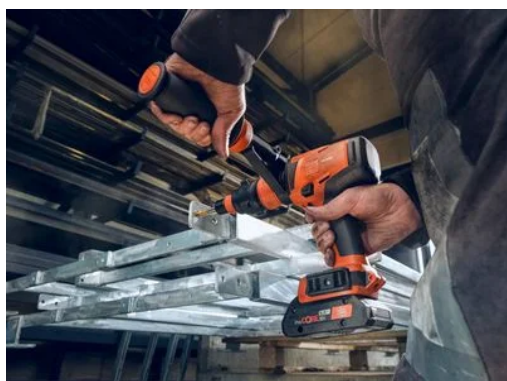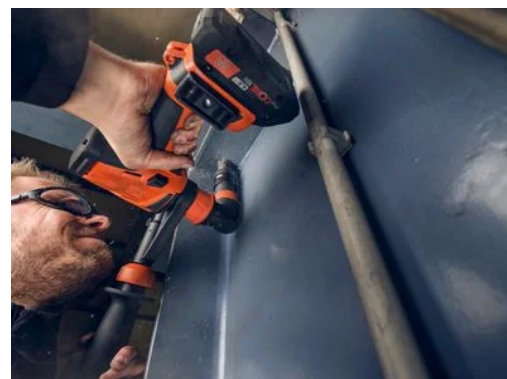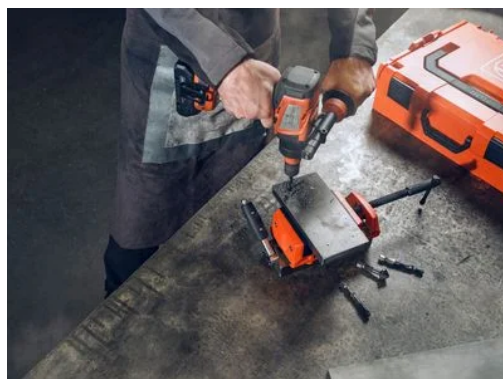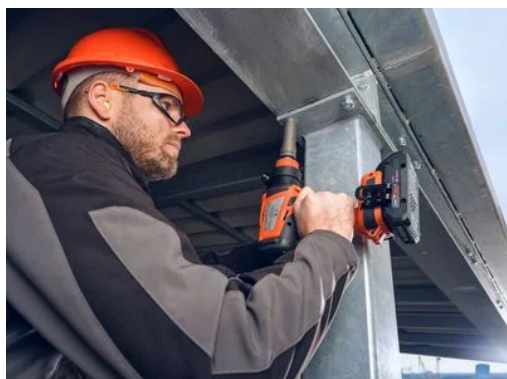



# FEIN

