

## 用于通孔的 VARIO 丝锥套装



5 件套，M8 x 1.25 mm、M10 x 1.5 mm、M12 x 1.75 mm、M14 x 2.0 mm、M16 x 2.0 mm 各 1 件，圆柱形包装。材料强度高 (64 HRC)，采用适合于冲击扳手的特殊刀刃几何形状以及 TiAlN（氮化钛铝）涂层，因此耐用度出色。这些插入式工具磨损小、摩擦小、耐热达到 800°C，因此能以高转速和冲击数加工高达 900 N/mm<sup>2</sup> 的钢材。|非常适用于以下材料：高达 900 N/mm<sup>2</sup> 的非合金钢和合金钢、铝、黄铜。

产品编号: 6 31 10 046 01 0

### 规格

#### 一般规格

材料

HSS

涂层

钛铝氮化物 (TiAlN)

强度

64 HRC



耐热性

max. 800°C

夹头

可变位杆

### 应用图片

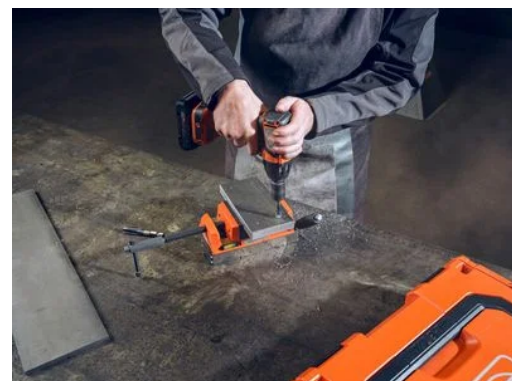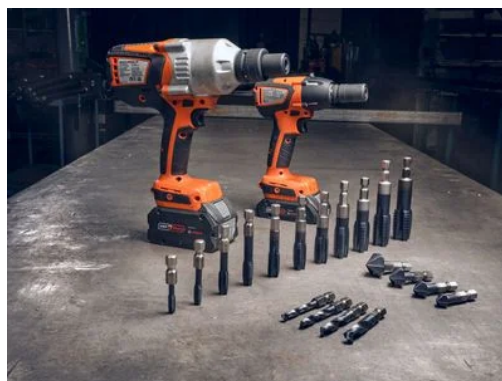



**FEIN**

