



AKBU 35 PMQW AS

Construction-Site 套装 3/4

英寸平削固定柄 / HSS NOVA

50

充电式万用磁力钻，最大尺寸 35 mm，配有用户套装

AKBU 35 PMQW AS 充电式万用空心钻，配有全面的 HSS 空心钻配件和 HSS Cobalt 5% 麻花钻配件。非常适合用于钢结构和桥梁结构。

产品编号: 7 170 04 62 00 0

详细内容

- + 配备无刷电机，采用高品质材料和加工工艺，机器非常耐磨、耐用。采用特殊设计，可钻多达 60,000 个孔，使用寿命为 300 小时。
- + 机器小巧、轻便，与市场上的其他品牌产品相比，作业进度提高了 25%，而且生产率高、蓄电池使用寿命出色。搭载 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE 蓄电池，充一次电可钻多达 48 个孔（HM 空心钻头，直径 18 mm，S235 12 mm）。
- + 充电式万用空心钻的重量仅 12.2 kg，是最轻的空心钻。可正转/反转，配备电子调速器，260 mm 游距，可灵活应用于各种移动式钻孔作业，如空心钻孔、麻花钻孔、攻丝、铰孔和铰孔。
- + HSS NOVA 50 空心钻头：极度耐冲击，适用于钢结构和安装过程中的恶劣应用环境。采用坚固的切削刃和硬度为 64 HRC 的优质高速钢，这款空心钻头的使用寿命也特别长。
- + HSS Cobalt 5% 麻花钻头套装：HSS 钴合金麻花钻头，直径 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm。特别适用于加工不锈钢和合金钢。
- + SUPRA-SK 快速夹紧钻夹头：金属快速夹紧钻夹头，夹紧范围 1 - 13 mm。轻松、快速夹紧，无需工具，操作舒适性极高。自动张紧钳口板，确保钻孔工具精确的轴向同心度。
- + L-BOXX 手提箱：整洁有序，可靠存储。其中有零件隔板，因此所有配件都能各归其位。L-BOXX 还能相互叠装组合。
- + * 可选配配件。
- + ** 使用 AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah / 12.0 Ah 实现最高性能

送货

- + 1 个充电式磁力钻
- + 1 x 固定带
- + 1 根中心针 100 mm
- + 1 x 楔销
- + 1 个 6 件式麻花钻头套装
- + 1 个 HSS 麻花钻头，切割深度 35 mm（直径 10 mm）
- + 2 个中心针 100 mm
- + 1 个用于配件的 L-BOXX 136
- + 1 台冷却泵
- + 1 x 屑料清洁钩
- + 1 x 保护罩
- + 1 x 塑料工具箱
- + 1 个快速夹紧钻夹头 SUPRA-SK 1 - 13 mm，带 3/4 英寸平削固定柄
- + 6 个 HSS NOVA 50 空心钻头，切割深度 50 mm（直径 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm）
- + 1 个切割润滑剂

产品特点

- + 磁座吸力显示器
- + 可变的转速调节
- + 自动转速调节器
- + 正反转开关
- + 记忆功能
- + 磁座倾斜感应器

应用

空心钻头钻孔（金属），最大直径 35 mm





FEIN

带钻夹头的麻花钻 (DIN 338)

+

莫氏锥柄麻花钻 (DIN 345)

++

攻丝

++

铰孔

++

绞孔

++

高空作业

++

安装使用

++

车间使用

++

+ 适合

++ 非常适合

规格

一般规格

蓄电池电压

18 V

蓄电池兼容性

锂离子 / ProCORE 锂离子**

蓄电池接口

18 V AMPShare

电机

无刷

负荷转速

130 - 520 min⁻¹

夹头

莫氏 2 号锥柄

空心钻头最大直径

35 mm

HSS 空心钻头最大直径

35 mm

空心钻最大钻孔深度

50(75)* mm

麻花钻，最大直径

18 mm

振动值 / 噪音值

声压级 LpA

测量值的测量误差 KpA

82,4 dB

3 dB

声功率级 LWA

测量值的测量误差 KWA

93,4 dB

3 dB

声音峰值 LpCpeak

测量值的测量误差 KpCpeak

97,1 dB

3 dB

震动值 1 α_{hv} 3 路

测量值的测量误差 K α


$\alpha_{h,D}$ 0,6 m/s²

1,5 m/s²



攻丝	M 14
镗孔最大直径	30 mm
绞孔最大直径	18 mm
空心钻固定夹头	3/4" Weldon
更换空心钻头	无需工具
行程	135 mm
主轴行程	260 mm
磁座吸力	9 000 N
磁座尺寸	195 x 70 mm
重量（不含蓄电池）	12,20 kg

应用图片

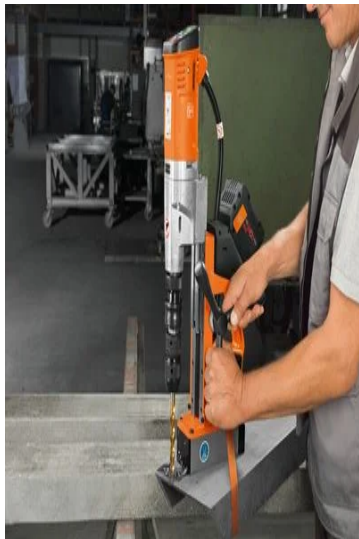



FEIN



Powered by



BOSCH

Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.