




A megfelelő befogó kiválasztása



TALÁLJA MEG A TÖKÉLETES TARTOZÉKOT.

Megfelelő tartozékok minden szokványos MultiTool készülékhez.

www.fein.hu/tartozek

FEIN.HU



FŰRÉSZELES



CSISZOLÁS, POLÍROZÁS




VÁGÁS, HÁNTOLÁS



DARABOLÁS, RÁSPOLYOZÁS





A megfelelő tartozék lépésről lépésre



1. lépés: Tájékozódás a gép szerszámsatlakozásáról

Tájékozódjon elsőként gépe szerszámsatlakozásáról és a STARLOCK kompatibilitásáról.



3. lépés: Befogó kiválasztása

Most a felső regiszter segítségével szűkíteni tudja a választási lehetőségeket a különböző csatlakozások alapján.



2. lépés: Felhasználás kiválasztása

A jobb oldali regiszter segítségével válassza ki a kívánt alkalmazási területet.



4. lépés: Tartozék kiválasztása

Válassza ki a megfelelő tartozékokat. Ebben segítséget nyújthat a megmunkálandó anyagot ábrázoló háttér.



Milyen befogó van a gépem?

Itt áttekintést talál a gépek szerszámsatlakozásáról, a hozzá illeszkedő tartozékokról és az esetlegesen szükséges adatterről.

| | | STARLOCK | STARLOCK PLUS | STARLOCK MAX | 12-Kant |
|--------------------------------|---|----------|---------------|--------------|---------|
| FEIN MultiMaster & MultiTalent | Starlock Max 2020 ÚJDONSÁGA: MultiMaster MM 700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| | Starlock Plus pl. FMM 350 QSL és FMT 250 QSL 2020 ÚJDONSÁGA: MultiMaster MM 300 és MM 500 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| | nyolcágú csillag alakú befogó 2007–2015 pl. FMM 250 FMM 250 QuickIN | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| | 10 mm-es átmérőjű, kör alakú befogó 1986–2006 pl. AStlxe 636-2 MSx 636 MSxe 636-1 | ✓** | ✓** | ✗ | ✗ |
| FEIN SuperCut | Starlock Max pl. FSC 500 QSL AFSC 18 QSL | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| | belső hatlapú QuickIN-nel 2010–2016 pl. FSC 2.0 Q FSC 1.6 Q AFSC 1.7 Q AFSC 18 3 52 22 952 05 0* | | | | ✓ |
| | belső hatlapú 2004–2009 pl. FSC 2.0 FSC 1.6 3 52 22 952 04 0* | | | | ✓ |
| Egyéb | Bosch, Festool, Würth | ✓ | ✓*** | ✓*** | |
| | további gyártók pl. AEG Rigid Skil Makita Einhell stb. | ✓ | ✗ | ✗ | |

*Adapter: feltétlenül szükséges. **Továbbfejlesztett funkció felújítókészlettel: nem feltétlenül szükséges. ***A géptől függően.

mindig megfelelő






FŰRÉSZELES



A megfelelő befogó kiválasztása

STARLOCK



Megfelelő tartozékot kínálunk különleges alkalmazáshoz.



FEIN tartozékok fűrészeléshez.

- ▶ Formák, méretek és minőségek a legnagyobb választékban a korlátlanul sokoldalú alkalmazás érdekében.
- ▶ Hajlítással szemben ellenálló, rozsdamentes acéltartó a kiválóan nyugodt járásért és a precíz munkaeredményért.
- ▶ Egyedülálló alkalmazási megoldások, mint például helyhez kötött használat fűróállványon és mélységhatároló fűrészeléshez.






AJÁNLATUNK

FEIN Carbide-Pro fűrészlap kiemelkedően hosszú élettartammal

Alkalmos kemény és abrazív anyagokhoz, valamint edzett csavarok fűrészeléséhez. A titán-nitrid bevonatnak köszönhetően a fűrészlap élettartama 100%-kal megnövekedett a bevonat nélküli keményfém fűrészlapokhoz képest.

Bővebb tájékoztatás: [FŰRÉSZELES | FÉM](#)



| | | |
|---|--------------------------|--|
|  | FA | fa, gipszkarton és műanyagok |
|  | FA FÉM | fa, gipszkarton és műanyagok, valamint vas- és színesfémek |
|  | FÉM | vas- és színesfémek, kemény műanyagok |
|  | KOMPOZIT ANYAGOK | üvegszál-erősítésű műanyagok (GfK) és szénszálal anyagok (CfK) |
|  | SPECIÁLIS ANYAGOK | rugalmas és tartósan rugalmas fugatómítő anyagok, puha anyagok |



STARLOCK



FŰRÉSZELES

STARLOCK

FŰRÉSZELES | FA |
KÜLÖNLEGES ANYAGOK**Sarkok és élek**fűrészlap, Ø 85 mm
sarkok és élek

puhafa, lágy műanyagok

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 113

**Széles, egyenes vágás**Precision fűrészlap
65 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 230

**Preciz bemerülés**ívelt, standard fűrészlap
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazáspuhafa, keményfa,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 225



STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12 SZÖGŰ

A megfelelő
befogó
kiválasztása**Standard vágás**Precision fűrészlap
35 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 126

**Széles, egyenes vágás**Precision fűrészlap (bimetal)
65 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 229

**Preciz bemerülés**ívelt, standard fűrészlap
50 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazáspuhafa, keményfa,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 226

**Standard vágás**Precision fűrészlap
50 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 233

**Standard vágás**Precision fűrészlap (bimetal)
35 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 205

**Preciz bemerülés**ívelt, standard fűrészlap
35 mm széles | 55 mm hosszú
ferde fogazáspuhafa, keményfa,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 227

**Standard vágás**standard fűrészlap
35 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazáspuhafa, keményfa,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 133

**Standard vágás**Precision fűrészlap (bimetal)
50 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 232

CSISZOLÁS,
POLÍROZÁSVÁGÁS,
HÁNTOLÁSDARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS



STARLOCK



FŰRÉSZELES | FA I FÉM






A megfelelő befogó kiválasztása

Standard vágás

Long Life fűrészlap (bimetál)
35 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, laminált padló, műanyag,
keményfa, gipszkarton, szegek


élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 6 35 02 160

Kis rések

Long Life fűrészlap (bimetál)
20 mm széles | 34 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, laminált padló, műanyag,
keményfa, gipszkarton, szegek


élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 6 35 02 183

Keskeny vágás

Universal fűrészlap (bimetál)
28 mm széles | 55 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazás

acéllemez, puhafa, keményfa,
laminált padló, gipszkarton, rézcső,
szárazépítési profil, műanyag

élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 6 35 02 222

Standard vágás

Universal fűrészlap (bimetál)
44 mm széles | 55 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazás

acéllemez, puhafa, keményfa, l-
aminált padló, gipszkarton, rézcső,
szárazépítési profil, műanyag




élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 6 35 02 223

Széles, egyenes vágás

Long Life fűrészlap (bimetál)
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, laminált padló, műanyag,
keményfa, gipszkarton, szegek


élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 6 35 02 228

Kis rések

Long Life fűrészlap (bimetál)
10 mm széles | 30 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagok

élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 6 35 02 184

Széles, egyenes vágás


Long Life fűrészlap (bimetál)
50 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, laminált padló, műanyag,
keményfa, gipszkarton, szegek

élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 6 35 02 221

LONG LIFE




FEIN E-Cut Long Life fűrészlapok:

A FEIN E-Cut Long Life fűrészlapok a ferde HSS fogazásnak köszönhetően különösen robusztusak, és kiemelkedő élettartammal rendelkeznek. Akár a fában lévő szökeket is gond nélkül át lehet vágni velük. A FEIN Long Life fűrészlapok már 10 mm-es szélességtől kaphatók.





STARLOCK

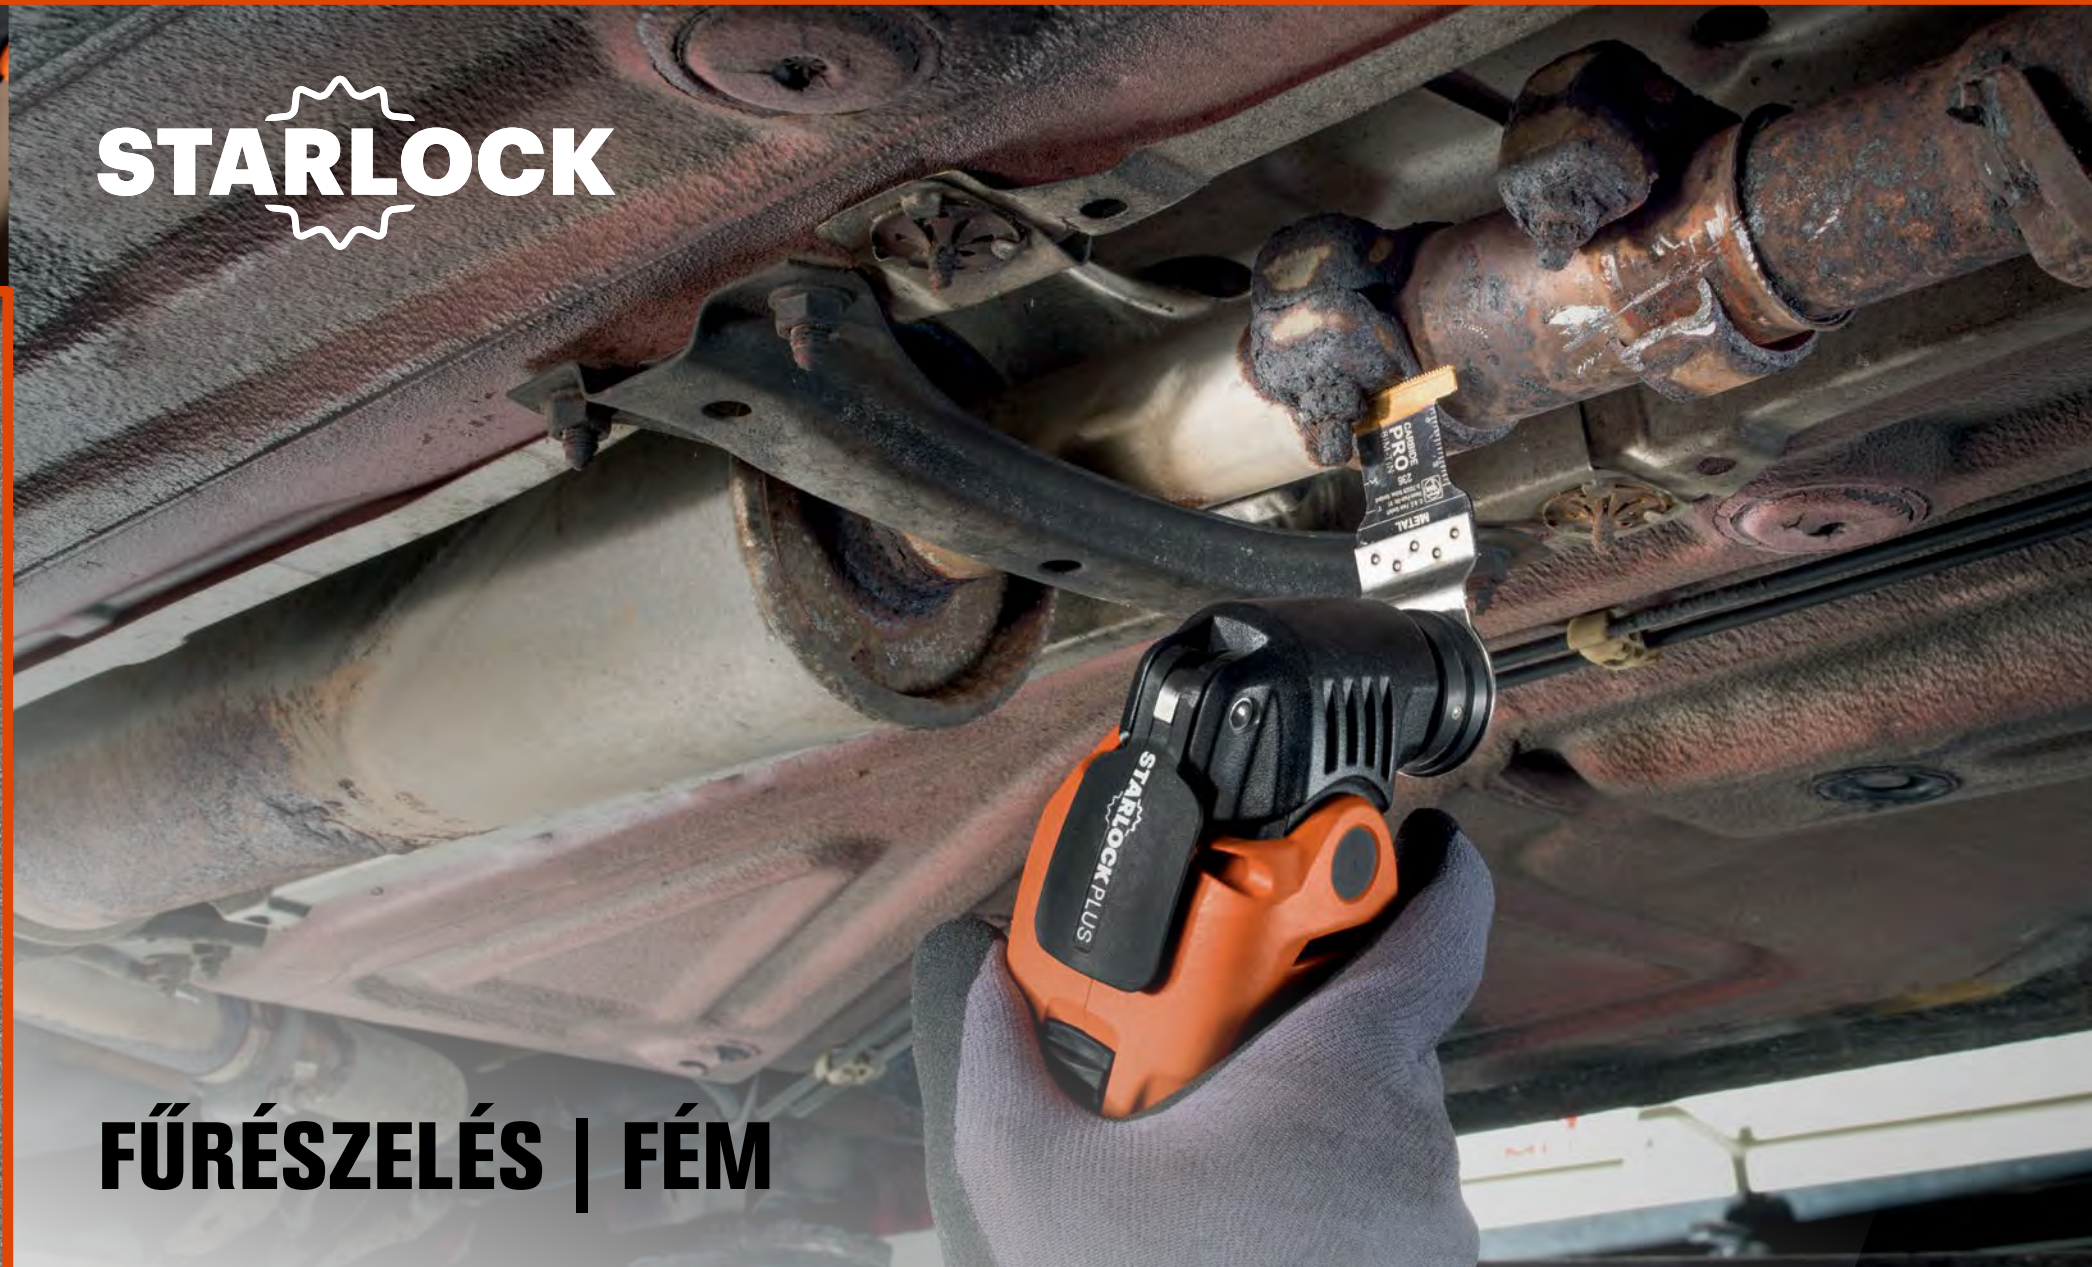

FŰRÉSZELES | FÉM



A megfelelő befogó kiválasztása



Sarkok és élek

teljesen HSS fűrészlap, Ø 85 mm fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok, fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 635 02 **106**



Sarkok és élek

bimetál fűrészlap, Ø 100 mm HSS fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok, fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam 
munkatempó 
precizitás 




cikksz.: 635 02 **196**



Keskeny vágás

Fine fűrészlap (bimetál) 30mm széles | 50mm hosszú finom fogazás

acéllemez, szegek, rézcső, szárazépítési profil, GFK, kemény műanyag

élettartam 
munkatempó 
precizitás 




cikksz.: 635 02 **157**



Tisztább, vékony vágás

teljesen HSS fűrészlap, Ø 85 mm fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok, fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam 
munkatempó 
precizitás 




cikksz.: 635 02 **097**



Keskeny vágás

Carbide Pro fűrészlap titán-nitrid bevonatú, keményfém fogazással 35 mm széles | 45 mm hosszú rendkívül robusztus, TiN bevonatú, keményfém fogazás

acéllemez, rozsdamentes acél, szegek, csavarok, rézcső, szárazépítési profil, téglafal, gipszkarton, szálerősítéses cementlapok, gitt, puhafa, keményfa, színesfémek, GFK, műanyagok

élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 635 02 **236**

100%-KAL

hosszabb élettartam a bevonat nélküli keményfém lapokhoz képest




Az E-Cut Carbide Pro fűrészlap rendkívül magas kopásállóságának köszönhetően ideális választás olyan kemény anyagokhoz, mint a fém, rozsdamentes acél vagy rézcső. Még az olyan edzett csavarokhoz, mint a Spax és a rendkívül erős gépcsavarokhoz, valamint az abrazív anyagokhoz, mint például téglához, téglafalhoz vagy szálerősítéses cementlapokhoz is kiválóan alkalmas.



Standard vágás

bimetál fűrészlap, Ø 85 mm HSS fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok, fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 635 02 **174**





STARLOCK



STARLOCK PLUS

FŰRÉSZELES**FŰRÉSZELES | FA I FÉM**


STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12 SZÖGŰ

**A megfelelő befogó kiválasztása**

STARLOCK PLUS

**Széles, egyenes vágás**standard fűrészlap
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazáspuhafa, keményfa, gipszkarton,
lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 134

**Széles, egyenes vágás**Long Life fűrészlap (bimetal)
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
műanyag, gipszkarton, szegekélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 161

**Keskeny vágás**Universal fűrészlap (bimetal)
28 mm széles | 60 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazásacéllemez, puhafa, keményfa, laminált
padló, gipszkarton, rézcső,
szárazépítési profil, műanyagélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 151

**Széles, egyenes vágás**Precision fűrészlap
65 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 127

**Széles, egyenes vágás**Precision fűrészlap (bimetal)
65 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 208

**Standard vágás**Universal fűrészlap (bimetal)
44 mm széles | 60 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazásacéllemez, puhafa, keményfa,
laminált padló, gipszkarton, rézcső,
szárazépítési profil, műanyagélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 152

**Hosszú, egyenes vágás**bimetal fűrészlap, Ø 100 mm
ferde HSS fafogazás

puhafa, keményfa, laminált padló

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 176

**CSISZOLÁS,
POLÍROZÁS****VÁGÁS,
HÁNTOLÁS****DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS**



FŰRÉSZELES

STARLOCK PLUS



FŰRÉSZELES | FÉM | KOMPOZIT



A megfelelő befogó kiválasztása



Sarkok és élek

keményfém fűrészlap, Ø 90 mm fogazás nélkül

GFK/CFK

élettartam munkatempó precizitás

cikksz.: 6 35 02 187



Standard vágás

keményfém fűrészlap 35 mm széles | 50 mm hosszú

GFK/CFK

élettartam munkatempó precizitás

cikksz.: 6 35 02 191



Standard vágás

bimetal fűrészlap, Ø 100 mm HSS fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok, fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam munkatempó precizitás

cikksz.: 6 35 02 175



Sarkok és élek

gyémánt fűrészlap, Ø 90 mm fogazás nélkül

GFK/CFK

élettartam munkatempó precizitás

cikksz.: 6 35 02 188



Standard vágás

gyémánt fűrészlap 35 mm széles | 50 mm hosszú

GFK/CFK

élettartam munkatempó precizitás

cikksz.: 6 35 02 193



Keskeny vágás

Carbide Pro fűrészlap titán-nitrid bevonatú, keményfém fogazással 35 mm széles | 60 mm hosszú rendkívül robusztus, TiN bevonatú, keményfém fogazás

acéllemez, rozsdamentes acél, szegek, csavarok, rézcső, szárazépítési profil, téglafal, gipszkarton, szálerezítéses cementlapok, gitt, puhafa, keményfa, színesfémek, GFK, műanyagok

élettartam munkatempó precizitás

cikksz.: 6 35 02 237



CSISZOLÁS, POLÍROZÁS



VÁGÁS, HÁNTOLÁS



DARABOLÁS, RÁSPOLYOZÁS



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX

FŰRÉSZELES**FŰRÉSZELES
FA | FÉM | KOMPOZIT**

STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12 SZÖGŰ

A megfelelő befogó kiválasztása**Mély vágás**standard fűrészlap
32 mm széles | 78 mm hosszú
ferde fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 63502200

**Mély vágás**Long Life fűrészlap (bimetál)
32 mm széles | 78 mm hosszú
ferde HSS fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegekélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 63502201

**Standard vágás**gyémánt fűrészlap
44 mm széles | 60 mm hosszú
gyémántbevonat

GFK/CFK

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 63502204

**Mély vágás**standard fűrészlap
42 mm széles | 78 mm hosszú
ferde fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 63502202

**Mély vágás**Long Life fűrészlap (bimetál)
42 mm széles | 78 mm hosszú
ferde HSS fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegekélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 63502203

**Mély vágás**rendkívül hosszú Long Life fűrészlap
(bimetál)
32 mm széles | 90 mm hosszú
ferde HSS fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
műanyag, gipszkarton, szegekélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 63502224

**Keskeny vágás**Carbide Pro fűrészlap titán-nitrid
bevonatú, keményfém fogazással
35 mm széles | 75 mm hosszú
rendkívül robusztus, TiN bevonatú,
keményfém fogazásacéllemez, rozsdamentes acél, szegek,
csavarok, rézcső, szárazépítési profil,
tégla, téglafal, gipszkarton, szálerezítéssel
cementlapok, gitt, puhafa, keményfa,
szinesfémek, GFK, műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 63502238

100%-KALhosszabb élettartam
a bevonat nélküli
keményfém lapokhoz
képest**CSISZOLÁS,
POLÍROZÁS****VÁGÁS,
HÁNTOLÁS****DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS**



STARLOCK MAX



12 SZÖGŰ



*

FŰRÉSZELES | FA

*FEIN SuperCut 2010–2016



Mély vágás

standard fűrészlap
32 mm széles | 78 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa, gipszkarton,
lágy műanyagok

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 123

Széles, egyenes vágás

standard fűrészlap
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa, gipszkarton,
lágy műanyagok

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 136

Széles, egyenes vágás

Precision fűrészlap (bimetál)
65 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagok

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 212



Mély vágás

standard fűrészlap
42 mm széles | 78 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa, gipszkarton, lágy
műanyagok

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 124

Standard vágás

Precision fűrészlap (bimetál)
35 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegek

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 209



Standard vágás

standard fűrészlap
35 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa, gipszkarton, lágy
műanyagok

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 135


Standard vágás

Precision fűrészlap (bimetál)
50 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagok

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 234

Bővebb információk és további 12 szögű tartozékok találhatóak online a www.fein.hu honlapon, vagy érdeklődjön szakkereskedőjénél.



12 SZÖGŰ



FŰRÉSZELES | FA I FÉM

*FEIN SuperCut 2010–2016



A megfelelő befogó kiválasztása

Mély vágás

Long Life fűrészlap (bimetál)
32 mm széles | 78 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegek

élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 635 02 162

Széles, egyenes vágás

Long Life fűrészlap (bimetál)
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegek

élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 635 02 165

Standard vágás

Universal fűrészlap (bimetál)
44 mm széles | 60 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazás

acéllemez, puhafa, keményfa, laminált
padló, gipszkarton, rézcső,
szárazépítési profil, műanyag

élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 635 02 148

Mély vágás

Long Life fűrészlap (bimetál)
42 mm széles | 78 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegek


élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 635 02 163

Kis rések

Long Life fűrészlap (bimetál)
10 mm széles | 30 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegek

élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 635 02 186

Standard vágás

bimetál fűrészlap, Ø 100 mm
HSS fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok,
fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 635 02 178

Standard vágás

Long Life fűrészlap (bimetál)
35 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegek




élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 635 02 164

Keskeny vágás

Universal fűrészlap (bimetál)
28 mm széles | 60 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazás

acéllemez, puhafa, keményfa,
laminált padló, gipszkarton, rézcső,
szárazépítési profil, műanyag

élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 635 02 147

Tisztább, vékony vágás

teljesen HSS fűrészlap, Ø 80 mm
fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok,
fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 635 02 103

Bővebb információk és további 12 szögű tartozékok találhatóak online a www.fein.hu honlapon, vagy érdeklődjön szakkereskedőjénél.



**CSISZOLÁS,
POLÍROZÁS**



**VÁGÁS,
HÁNTOLÁS**



**DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS**



FŰRÉSSELÉS



CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS



A megfelelő befogó kiválasztása



Megfelelő tartozékot kínálunk a különleges alkalmazáshoz.

FEIN tartozékok csiszoláshoz.

- ▶ A legkisebb résektől a nagy felületekig – csiszolás csupán egyetlen elektromos szerszámmal.
- ▶ Átfogó tartozékkínálat minden alkalmazási területhez és anyaghoz.
- ▶ Nagy lehordási teljesítmény, nagyon jó csiszolási kép, csekély eltömődés, a leghosszabb élettartam.
- ▶ Porelszívóval is használható.



AJÁNLATUNK

FEIN csiszolójú a szűk és mélyen fekvő helyekhez

Igen szűk, mélyen fekvő helyeken, bordák között, hornyokban, résekben és korcokban használható. Alkalmas idomkészítéshez, ívekhez és homorulatokhoz is.

Bővebb tájékoztatás: **CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS**



| | | |
|------------------|-------------------|--|
| WOOD | FA | fa, gipszkarton és műanyagok |
| WOOD METAL | FA FÉM | fa, gipszkarton és műanyagok, valamint vas- és színesfémek |
| METAL | FÉM | vas- és színesfémek, kemény műanyagok |
| COMPOSITE | KOMPOZIT ANYAGOK | üvegszál-erősítésű műanyagok (GfK) és szénaszál anyagok (CfK) |
| GROUT | FUGA-ANYAGOK | fugázóhabarcs, epoxigyanta, cement- és trasszfugák |
| SPECIAL MATERIAL | SPECIÁLIS ANYAGOK | rugalmas és tartósan rugalmas fugatömítő anyagok, puha anyagok |



CSISZOLÁS, POLÍROZÁS



VÁGÁS, HÁNTOLÁS




DARABOLÁS, RÁSPOLYOZÁS



STARLOCK



CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS



A megfelelő befogó kiválasztása



Kisebb felületek, perem- és sarokterületek

nem lyukasztott csiszolólapok műanyag tartólemez háromszög alakú, 80 mm-es élhossz mennyiség: 2 db

univerzális, kemény felületek, kő, polírozás

cikksz.: 63806 129 220

Kisebb felület, szűk/mélyen fekvő helyek

csiszolóujj műanyag tartólemez mennyiség: 2 db

univerzális

cikksz.: 63806 159 220

Polírozó filc | polírozás

műanyag tartólemez háromszög alakú, 80 mm-es élhossz kisebb felületek, perem- és sarokterületek mennyiség: 2 db

cikksz.: 63806 140 220



Keskeny/lapos nyílások, perem- és sarokterületek

lapos csiszolólapok műanyag tartólemez háromszög alakú, 80 mm-es élhossz mennyiség: 2 db

univerzális, kemény felületek, kő, polírozás

cikksz.: 63806 142 220

Kisebb felületek, perem- és sarokterületek

lyukasztott csiszolólapok elszívással végzett munkálatokhoz műanyag tartólemez háromszög alakú, 80 mm-es élhossz mennyiség: 2 db

univerzális, kemény felületek, kő, polírozás

cikksz.: 63806 136 220




Kényes felületek, perem- és sarokterületek

szuperpuha csiszolólap műanyag tartólemez háromszög alakú*, 80 mm-es élhossz mennyiség: 2 db

kényes felületek

cikksz.: 63806 141 220

* Tudnivaló: Kizárólag a „szuperpuha csiszolópapírokhoz” alkalmas.

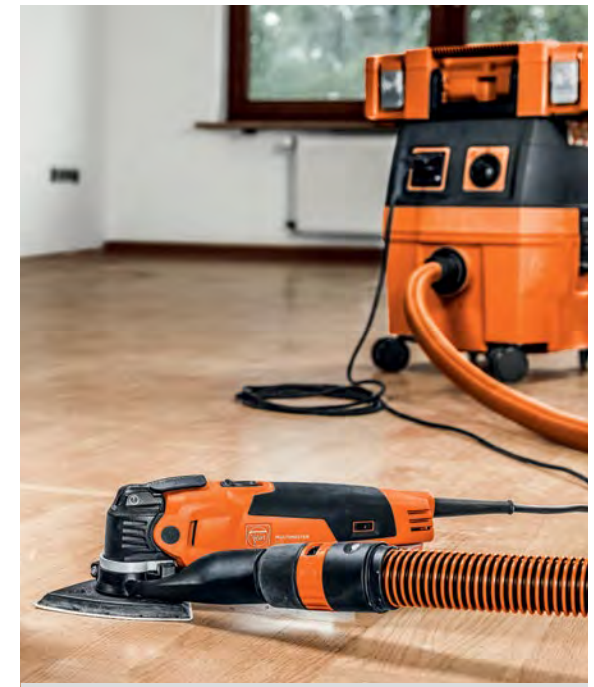

Pormentes munkavégzés

A nagy hatékonyságú elszívó készülékek és a hozzájuk tartozó FEIN porszívók biztonságosan összegyűjtik a port.



VÁGÁS, HÁNTOLÁS



DARABOLÁS, RÁSPOLYOZÁS

A megfelelő befogó kiválasztása



STARLOCK



CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS



Szuperpuha csiszolópapírok | kényes felületek


nem lyukasztott, 80 mm-es élhossz szemcseméret: 240–500, háromszög alakú*, kisebb felületek, perem-/sarokterületek szemcseméret cikksz. darab

| | | |
|-----|-------------|----|
| 240 | 63717126015 | 50 |
| 320 | 63717127019 | 50 |
| 400 | 63717128017 | 50 |
| 500 | 63717179016 | 50 |



Sörtés flíz | tisztítás

háromszög alakú, 80 mm-es élhossz kisebb felületek, perem-/sarokterületek mennyiség: 2 db cikksz.: 63723032010

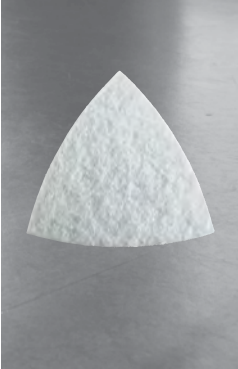

Polírozó filetlap | polírozás

háromszög alakú, 80 mm-es élhossz kisebb felületek, perem-/sarokterületek mennyiség: 5 db cikksz.: 63723032010

Univerzális csiszolópapírok

nem lyukasztott, 80 mm-es élhossz szemcseméret: 36–240, háromszög alakú kisebb felületek, perem-/sarokterületek, keskeny/lapos nyílások szemcse-cikksz. szemcse-cikksz. méret méret

| | | | |
|-----|----------|-----|----------|
| 36 | 63717086 | 120 | 63717085 |
| 40 | 63717081 | 150 | 63717087 |
| 60 | 63717082 | 180 | 63717088 |
| 80 | 63717083 | 220 | 63717089 |
| 100 | 63717084 | 240 | 63717090 |



Univerzális csiszolópapírok

lyukasztott, 80 mm-es élhossz szemcseméret: 36–240, háromszög alakú kisebb felületek, perem-/sarokterületek szemcse-cikksz. szemcse-cikksz. méret méret

| | | | |
|-----|----------|-----|----------|
| 36 | 63717107 | 120 | 63717112 |
| 40 | 63717108 | 150 | 63717113 |
| 60 | 63717109 | 180 | 63717114 |
| 80 | 63717110 | 220 | 63717115 |
| 100 | 63717111 | 240 | 63717116 |



Csiszolópapírok köhöz

nem lyukasztott, 80 mm-es élhossz szemcseméret: 40–800, háromszög alakú kisebb felületek, perem-/sarokterületek, keskeny/lapos nyílások szemcseméret cikksz. darab

| | | |
|-----|-------------|----|
| 40 | 63717120014 | 50 |
| 80 | 63717121013 | 50 |
| 120 | 63717122016 | 50 |
| 220 | 63717123010 | 50 |
| 320 | 63717124018 | 50 |
| 400 | 63717125012 | 50 |
| 600 | 63717125017 | 50 |
| 800 | 63717176010 | 50 |

Csiszolópapírok kemény felületekhez | cirkon

nem lyukasztott, 80 mm-es élhossz szemcseméret: 40–80, háromszög alakú kisebb felületek, perem-/sarokterületek, keskeny/lapos nyílások szemcseméret cikksz. darab

| | | |
|----|-------------|----|
| 40 | 63717243010 | 35 |
| 60 | 63717244010 | 35 |
| 80 | 63717245010 | 35 |



Csiszolópapírok kemény felületekhez | cirkon

lyukasztott, 80 mm-es élhossz szemcseméret: 40–80, háromszög alakú kisebb felületek, perem-/sarokterületek szemcseméret cikksz. darab

| | | |
|----|-------------|----|
| 40 | 63717236010 | 35 |
| 60 | 63717237010 | 35 |
| 80 | 63717238010 | 35 |



Univerzális csiszolópapírok

csiszolópapírok csiszolóujjhoz szemcseméret: 40–240, kisebb felületek szűk, mélyen fekvő helyek szemcseméret cikksz. darab

| | | |
|-----|-------------|----|
| 40 | 63717184012 | 20 |
| 60 | 63717185016 | 20 |
| 80 | 63717186019 | 20 |
| 100 | 63717187013 | 20 |
| 120 | 63717188011 | 20 |
| 150 | 63717189015 | 20 |
| 180 | 63717190017 | 20 |
| 220 | 63717191016 | 20 |
| 240 | 63717192019 | 20 |





STARLOCK PLUS



STARLOCK PLUS


FŰRÉSZELES

CSISZOLÁS,
POLÍROZÁS

CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS

**A megfelelő befogó kiválasztása**

STARLOCK PLUS



Közepes méretű felületek

csiszolókészlet:
1 db csiszolótányér, Ø 115 mm,
2-2 db 60-as, 80-as és 180-as szemcseméretű,
lyukasztott csiszolópapír

univerzális, kemény felületek, polírozás

cikksz.: 63806 **195**210

Közepes méretű felületek, perem- és sarokterületek

csiszolókészlet:
1 db nagyméretű, lyukasztott háromszög
csiszolótalp 130 mm-es élhosszal,
2-2 db 60-as, 80-as és 180-as
szemcseméretű, lyukasztott csiszolópapír

univerzális, kemény felületek

cikksz.: 63806 **204**210

Hornokok és külső sugarak

22 részes profilszoló készlet hornokokban és külső sugarakon történő csiszoláshoz.

Tartalma: 1 db tartó 6 különböző profilbetéttel. 1 db V-idom 90°-os sarkokhoz, 1 db trapézidom horonyeresztékekhez, 1 db egyenes idom profilokhoz, 1 db konvex idom (nagy), 1 db konkáv és 1 db konvex idom (kicsi), valamint 5-5 db 80-as, 120-as és 180-as szemcseméretű csiszolópapír.

univerzális

cikksz.: 63810 **031**010

Univerzális csiszolópapírok

szemcseméret: 80-180
csiszolópapír profilszoló készlethez

| szemcseméret | cikksz. | darab |
|--------------|--------------|-------|
| 80 | 6371721701 6 | 25 |
| 120 | 6371721801 4 | 25 |
| 180 | 6371721901 8 | 25 |

**VÁGÁS,
HÁNTOLÁS****DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS**



STARLOCK PLUS

CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS



Csiszolópapírok polírozáshoz

szemcseméret: 500–1000
csiszolópapír, Ø 115 mm
habanyag kasírozással
közepes felületek

| szemcseméret | cikksz. | darab |
|--------------|-------------|-------|
| 500 | 63717246010 | 5 |
| 1000 | 63717247010 | 5 |

Polírozó filctalp | polírozás

lap, Ø 115 mm
közepes felületek
mennyiség: 5 db

cikksz.: 63723036010

Univerzális csiszolópapírok

lyukasztott, Ø 115 mm
szemcseméret: 40–240
közepes felületek

| szemcseméret | cikksz. | darab |
|--------------|-------------|-------|
| 40 | 63717230020 | 16 |
| 60 | 63717227020 | 16 |
| 80 | 63717228020 | 16 |
| 120 | 63717229010 | 16 |
| 180 | 63717231020 | 16 |
| 240 | 63717232020 | 16 |

Ajánlatunk
16 részes csiszolópapír készlet:
4-4 db 60-as, 80-as, 120-as
és 180-as szemcseméretű
csiszolópapír
cikksz.: 63717227010



Ajánlatunk
12 részes csiszolópapír készlet:
4-4 db 40-as, 60-as és 80-as
szemcseméretű csiszolópapír
cikksz.: 63717233020

Univerzális csiszolópapírok

lyukasztott, szemcseméret: 40–240,
háromszög alakú
130 mm-es élhossz
közepes méretű felületek, perem-/
sarokterületek

| szemcseméret | cikksz. | darab |
|--------------|-------------|-------|
| 40 | 63717292020 | 16 |
| 60 | 63717293020 | 16 |
| 80 | 63717294020 | 16 |
| 120 | 63717295020 | 16 |
| 180 | 63717296020 | 16 |
| 240 | 63717297020 | 16 |

Ajánlatunk
16 részes csiszolópapír készlet:
4-4 db 60-as, 80-as, 120-as
és 180-as szemcseméretű
csiszolópapír
cikksz.: 35222952100

Csiszolópapírok kemény felületekhez | cirkon

lyukasztott, Ø 115 mm
szemcseméret: 40–80
közepes felületek

| szemcseméret | cikksz. | darab |
|--------------|-------------|-------|
| 40 | 63717233010 | 12 |
| 60 | 63717234010 | 12 |
| 80 | 63717235010 | 12 |



Fényezési hibák és hiányosságok

A nagyon finom szemcseméretű speciális papírok tökéletesen alkalmasak a fényezési hibák és hiányosságok kijávitására.

Csiszolópapírok kemény felületekhez | cirkon

lyukasztott, szemcseméret: 40–80,
háromszög alakú
130 mm-es élhossz
közepes méretű felületek,
perem-/sarokterületek

| szemcseméret | cikksz. | darab |
|--------------|-------------|-------|
| 40 | 63717298010 | 12 |
| 60 | 63717299010 | 12 |
| 80 | 63717300010 | 12 |






VÁGÁS ÉS HÁNTOLÁS



A megfelelő befogó kiválasztása



Megfelelő tartozékot kínálunk a különleges alkalmazáshoz.



FEIN tartozékok vágáshoz és hántoláshoz.

Ragasztóanyag-maradványok, régi padlóburkolatok, bevonatok, mint például alvázvédő réteg, puha gitt, tartósan rugalmas fugaanyag – és ez csak néhány a számos olyan anyag közül, amelynél tökéletesen kihasználhatja a FEIN rendszerben rejlő potenciált az eltávolítás és a felújítás során.

- ▶ A nagy teljesítményű, jól terhelhető rezgőszerszámok és a megfelelő tartozékok tökéletesen összehangolt kombinációja hatékony munkavégzést tesz lehetővé minden körülmények között.
- ▶ Egyedülálló FEIN tartozékok univerzális használatra éppúgy, mint speciális alkalmazási megoldásokhoz.

SPECIAL MATERIAL

SPECIÁLIS ANYAGOK

rugalmas és tartósan rugalmas fugatömítő anyagok, puha anyagok

AJÁNLATUNK



FEIN többfunkciós kés 3 vágófelülettel


Szőnyeg, PVC padló, karton, bitumenzsindely és kátránypapír vágásához. Három vágófelülettel.

Bővebb tájékoztatás a következő oldalon.





STARLOCK PLUS




A megfelelő befogó kiválasztása


STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12 SZÖGŰ



STARLOCK

FŰRÉSZELÉS

CSISZOLÁS,
POLÍROZÁS

VÁGÁS,
HÁNTOLÁS

VÁGÁS ÉS HÁNTOLÁS



Lehordás

rugalmas spakli
ragasztómaradványok,
szilikonfugák, akrilfugák
hossza: 37,5 mm
cikksz.: 63903165

Húzás/nyomás, bemerülés, vágás

többfunkciós kés 3 vágófelülettel
PVC padló, kátránypapír, szőnyeg,
karton, parafa, bőr, gumiszőnyeg,
bitumenzindely
cikksz.: 63903251

Lehordás

merev spakli
ragasztómaradványok,
régi festékek, szőnyegpadló,
csemperasztó és
alvázvédő bevonatok
hossza: 37,5 mm
cikksz.: 63903226

Bemerülés, vágás

vágókés
szilikon, puha gitt
és szigetelő üvegek
szétválasztása
cikksz.: 63903245

A FEIN többfunkciós kés 3 vágófelülettel.

- ▶ szőnyeg, PVC padló, karton, bitumenzindely és kátránypapír vágásához.
- ▶ egymást átfedő anyagok méretre vágása.
- ▶ univerzális használatot biztosító, három vágófelület.

DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS




STARLOCK MAX



STARLOCK PLUS



VÁGÁS ÉS HÁNTOLÁS



A megfelelő befogó kiválasztása



Kivágás
vágókés
készsélesség: 3 mm
fugaanyag (teakfa padló)
cikksz.: 63903200



Kivágás
vágókés
készsélesség: 4 mm
fugaanyag (teakfa padló)
cikksz.: 63903201



Kivágás
vágókés
készsélesség: 5 mm
fugaanyag (teakfa padló)
cikksz.: 63903202



Lehordás
merev spakli
ragasztómaradványok, régi festék,
szőnyegpadló, csemperagasztó és
alvázvédő bevonatok
hossza: 40,5 mm
cikksz.: 63903234



Hajópadló felújítása
A hajópadlók fugázó anyagait a vágókés segítségével alaposan és akár 80%-kal gyorsabban lehet kivágni.



Alvázvédő bevonat lehordása
A merev spaklival ideálisan eltávolíthatók az alvázvédő bevonatok.





STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX

VÁGÁS ÉS HÁNTOLÁS



A megfelelő befogó kiválasztása

12 SZÖGŰ



Kivágás
vágókés
egyenes idom
30 mm széles | 60 mm-es vágásmélység

tartósan rugalmas fugaanyag
cikksz.: 6 39 03 **236**



Kivágás
szegmens fűrészlap

gittbe ágyazott, szigetelő
üvegek

cikksz.: 6 39 03 **244**



Kivágás
vágókés
90 mm-es vágásmélység

tartósan rugalmas fugaanyag
cikksz.: 6 39 03 **238**



Kivágás
vágókés
70 mm-es vágásmélység

tartósan rugalmas fugaanyag
cikksz.: 6 39 03 **239**







STARLOCK MAX




STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12 SZÖGŰ



A megfelelő befogó kiválasztása

FŰRÉSZELES

CSISZOLÁS,
POLÍROZÁSVÁGÁS,
HÁNTOLÁS

12 SZÖGŰ



VÁGÁS ÉS HÁNTOLÁS

*FEIN SuperCut 2010–2016


**Kivágás**szegmens fűrészlap
gittbe ágyazott, szigetelő
üvegek
cikksz.: 6 39 03 **166****Kivágás**vágókés
68 mm-es vágásmélység
tartósan rugalmas fugaanyag
cikksz.: 6 39 03 **116****Bemerülés, vágás**vágókés
gomba alakú
szilikon, puha gitt és szigetelő
üvegek szétválasztása
cikksz.: 6 39 03 **128****Kivágás**vágókés
egyenes idom
tartósan rugalmas fugaanyag
cikksz.: 6 39 03 **117****Lehordás**merev spakli
64 mm hosszú
ragasztómaradványok, régi festék,
szőnyegpadló, csemperagasztó,
alvázvédő bevonat
cikksz.: 6 39 03 **206**Bővebb információk és további 12 élű tartozékok találhatóak online a www.fein.hu honlapon, vagy érdeklődjön szakkereskedőjénél.DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS



DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS



A megfelelő befogó kiválasztása



Megfelelő tartozékot kínálunk a különleges alkalmazáshoz.



FEIN tartozékok daraboláshoz és rászpolyozáshoz.

Számos bel- és kültéri felújítási és renoválási munkához a FEIN mindent egy helyen kínál gazdag darabolási és rászpolyozási tartozékkínálatának köszönhetően.

- ▶ A kiváló anyagminőség kiemelkedő élettartamot és tökéletes eredményt garantál.
- ▶ A nagy teljesítményű rendszer kemény fugaanyagokhoz és igényes feladatokhoz is alkalmas.
- ▶ A hatékony teljes körű felújítást ugyanúgy lehetővé teszik, mint a nagyon gazdaságos részleges javításokat.

AJÁNLATUNK



FEIN keményfém rászpoly lehordási munkálatokhoz nehezen hozzáférhető helyeken

Malter, csemperagasztó, beton, kő és fa durvacsiszolásához. Igen szűk, mélyen fekvő helyeken, bordák között, hornyokban, résekben és korcokban használható.

Bővebb tájékoztatás: [DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS](#)

| | | |
|------------------|-------------------|--|
| WOOD | FA | fa, gipszkarton és műanyagok |
| COMPOSITE | KOMPOZIT ANYAGOK | üvegszál-erősítésű műanyagok (GfK) és szénzás anyagok (CfK) |
| GROUT | FUGA-ANYAGOK | fugázóhabarcs, epoxigyanta, cement- és trasszfugák |
| SPECIAL MATERIAL | SPECIÁLIS ANYAGOK | rugalmas és tartósan rugalmas fugatömítő anyagok, puha anyagok |





STARLOCK



DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS



A megfelelő befogó kiválasztása



Kivágás, sarkok és élek

gyémánt fűrészlap, Ø 75 mm szegmentált, kb. 2,2 mm-es vágásszélesség

Márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam munkatempó

cikksz.: 635 02 114



Kivágás, sarkok és élek, vékony vágás

gyémánt fűrészlap, Ø 75 mm szegmentált, kb. 1,2 mm-es vágásszélesség

Keskeny márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam munkatempó

cikksz.: 635 02 216



Kivágás, sarkok és élek

gyémánt fűrészlap, Ø 90 mm szegmentált, kb. 2,2 mm-es vágásszélesség

Márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam munkatempó

cikksz.: 635 02 166



Kivágás, sarkok és élek

keményfém fűrészlap, Ø 75 mm szegmentált, kb. 2,2 mm-es vágásszélesség

csempelifügák, horonymarás vakolatban, gázbetonban és hasonló építőanyagban, hajópadló fugák tisztítása és utólagos megmunkálása

élettartam munkatempó

cikksz.: 635 02 118



Kivágás, sarkok és élek, vékony vágás

keményfém fűrészlap, Ø 75 mm szegmentált, kb. 1,2 mm-es vágásszélesség

keskeny csempelifügák, horonymarás vakolatban, gázbetonban és hasonló építőanyagban, hajópadló fugák tisztítása és utólagos megmunkálása

élettartam munkatempó

cikksz.: 635 02 125




Sorjátlanítás/kireszelés, bemevelés, kis rések

keményfém reszelő 10 mm széles | 30 mm hosszú

fa, GFK/CFK, műanyag

élettartam munkatempó

cikksz.: 637 06 019

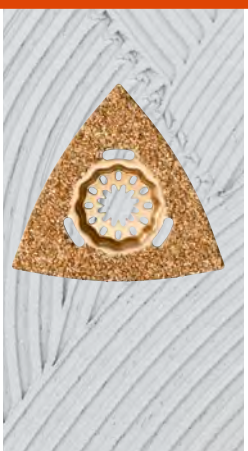

Lehordás

keményfém ráspoló háromszög alakú, lyukasított 80 mm-es élhossz elszívással végzett munkálatokhoz

csempereasztó, vakolat, beton, fa, kő, malter

élettartam munkatempó

cikksz.: 637 31 001



Az ezermester

A keményfém ráspoló lesimítja a csempereasztót, és így sima alapot biztosít. A nagy hatékonyságú elszívó készülékek és a hozzájuk tartozó FEIN porszívók biztonságosan összegyűjtik a port.



A megfelelő befogó kiválasztása



STARLOCK PLUS



DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS



Kivágás, sarkok és élek
keményfém fűrészlap, Ø 90 mm szegmentált, kb. 2,2 mm-es vágásszélesség
csempefugák, horonymarás vakolatban, gázbetonban és hasonló építőanyagban, hajópadló fugák tisztítása és utólagos megmunkálása
élettartam munkatempó ●●●●
cikksz.: 6 35 02 169



Kivágás, sarkok és élek, vékony vágás
keményfém fűrészlap, Ø 90 mm szegmentált, kb. 1,2 mm-es vágásszélesség
keskeny csempefugák, horonymarás vakolatban, gázbetonban és hasonló építőanyagban, hajópadló fugák tisztítása és utólagos megmunkálása
élettartam munkatempó ●●●●
cikksz.: 6 35 02 170



Fugák tisztítása
csempefuga-tisztító
erősen szennyezett csempefugák
cikksz.: 6 37 19 011



Kivágás, sarkok és élek, vékony vágás
gyémánt fűrészlap, Ø 90 mm szegmentált, kb. 1,2 mm-es vágásszélesség
Keskeny márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.
élettartam munkatempó ●●●●
cikksz.: 6 35 02 217

Lehordás, szűk/mélyen fekvő helyek
keményfém ráspoly ujjforma, kétoldali bevonat
csemperagasztó, vakolat, beton, fa, kő
élettartam munkatempó ●●●●
cikksz.: 6 37 31 002



Csempék cseréje
A keményfém és a gyémánt fűrészlapokkal hatékonyan kivághatóak a csempefugák. Egyes megsérült csempék részleges javításához akár a sarkokban is vagy nagyobb felületek teljes körű felújításához.

STARLOCK MAX


FŰRÉSZELES

CSISZOLÁS,
POLÍROZÁS

VÁGÁS,
HÁNTOLÁS

DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS

DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS



A megfelelő befogó kiválasztása

12 SZÖGŰ

Lehordás

keményfém ráspoly háromszög alakú, nagy méretű kivitel, 110 mm-es élhossz, lyukazott, porfelszívóval is használható

malter, csemperasztó, vakolat, beton, fa, kő

élettartam munkatempó

cikksz.: 63731006

Kivágás, sarkok és élek, vékony vágás

keményfém fűrészlap szegmentált, kb. 1,2 mm-es vágáskélesség

Nagyon keskeny márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. Nem alkalmas nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához.

élettartam munkatempó

cikksz.: 63903240

Kivágás, sarkok és élek, vékony vágás

gyémánt fűrészlap szegmentált, kb. 1,2 mm-es vágáskélesség

Nagyon keskeny márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam munkatempó

cikksz.: 63903242

Kivágás

gyémánt tisztító és 31 mm széles 60 mm-es vágásmélység

minden anyaghoz alkalmas fugaszélek tisztítása újrafugázás előtt

élettartam munkatempó

cikksz.: 63903237

Kivágás sarkok és élek

keményfém fűrészlap szegmentált, kb. 2,2 mm-es vágáskélesség

Márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. Nem alkalmas nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához.

élettartam munkatempó

cikksz.: 63903241

Kivágás sarkok és élek

gyémánt fűrészlap szegmentált, kb. 2,2 mm-es vágáskélesség

Márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam munkatempó

cikksz.: 63903243



Szegmenses fűrészlapok:

A FEIN SuperCut speciális tartozéka, ideális megoldás részleges javításokhoz. A szegmentálás révén a fűrészlapok kiválóan alkalmasak a sérült csempéfugák sarkokban végzett kivágására, átvágások nélkül. Különböző szélességben kaphatók, nagyon vékony csempéfugákhoz is.

A szegmenses keményfém fűrészlap a sérült csempéfugák egyszerű kivágásának gazdaságos alternatívája, alkalmas horonymaráshoz vakolatban, gázbetonban és hasonló építőanyagokban.

12 SZÖGŰ

*



DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS

*FEIN SuperCut 2010–2016

FŰRÉSZELÉS

CSISZOLÁS,
POLÍROZÁS

VÁGÁS,
HÁNTOLÁS

DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS





A megfelelő befogó kiválasztása



Kivágás

keményfém fűrészlap, Ø 80 mm
kb. 2,2 mm-es vágáskéesség

csempelifugák, horonymarás
vakolatban, gázbetonban és hasonló
építőanyagban, hajópadló fugák
tisztítása és utólagos megmunkálása

élettartam 
munkatempó 

cikksz.: 635 02 156



Kivágás, vékony vágás

gyémánt fűrészlap, Ø 80 mm
kb. 1,2 mm-es vágáskéesség

Keskeny márvány-, epoxigyanta és
trasszfugákhoz. Nagyon kemény
epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam 
munkatempó 

cikksz.: 635 02 116



Kivágás, sarkok és élek

gyémánt fűrészlap, szegmentált
kb. 2,2 mm-es vágáskéesség

Márvány-, epoxigyanta és
trasszfugákhoz. Nagyon kemény
epoxi- vagy cementfugához is
alkalmas.


élettartam 
munkatempó 

cikksz.: 639 03 162



Kivágás, vékony vágás

keményfém fűrészlap, Ø 80 mm
kb. 1,2 mm-es vágáskéesség
keskeny csempelifugák, horonymarás
vakolatban, gázbetonban és
hasonló építőanyagban, hajópadló
fugák tisztítása és utólagos
megmunkálása

élettartam 
munkatempó 

cikksz.: 635 02 155

Kivágás, sarkok és élek

keményfém fűrészlap, szegmentált
kb. 2,2 mm-es vágáskéesség

Márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz.
Nem alkalmas nagyon kemény epoxi-
vagy cementfugához.

élettartam 
munkatempó 

cikksz.: 639 03 225



Kivágás, sarkok és élek, vékony vágás

gyémánt fűrészlap, szegmentált
kb. 1,2 mm-es vágáskéesség

Keskeny márvány-, epoxigyanta és
trasszfugákhoz. Nagyon kemény
epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam 
munkatempó 



cikksz.: 639 03 196



Kivágás

gyémánt fűrészlap, Ø 80 mm
kb. 2,2 mm-es vágáskéesség

Márvány-, epoxigyanta és
trasszfugákhoz. Nagyon kemény
epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam 
munkatempó 

cikksz.: 635 02 115



Kivágás, sarkok és élek, vékony vágás

keményfém fűrészlap
szegmentált, kb. 1,2 mm-es
vágáskéesség

Keskeny márvány-, epoxigyanta és
trasszfugákhoz. Nem alkalmas nagyon
kemény
epoxi- vagy cementfugához.

élettartam 
munkatempó 

cikksz.: 639 03 224

Bővebb információk és további 12 szögű tartozékok találhatóak online a www.fein.hu honlapon, vagy érdeklődjön szakkereskedőjénél.



A LEGNAGYOBB TARTOZÉKPROGRAM. VONZÓ CSOMAGOKBA ÖSSZEÁLLÍTVA.

Az új tartozékkészletek árelőnyökkel is járnak.

E-CUT COMBO

Starlock WOOD



3 részes, cikksz.: 35222967 080

BEST OF E-CUT

StarlockPlus WOOD & METAL



6 részes, cikksz.: 35222967 030

PROFI KÉSZLET

StarlockMax fűtés/szaniter



8 részes, cikksz.: 3 52 22 967 140

TOVÁBBI KÉSZLETEK

E-Cut Combo Starlock WOOD & METAL, 3 részes, cikksz.: 3 52 22 967 10 0
Combo Starlock RENOVATION, 3 részes, cikksz.: 3 52 22 967 11 0
Combo Starlock TILE WORKING, 3 részes, cikksz.: 3 52 22 967 07 0
Combo Starlock MINICUT, 3 részes, cikksz.: 3 52 22 967 09 0
Best of E-Cut Starlock WOOD & METAL, 6 részes, cikksz.: 3 52 22 967 01 0
Best of Starlock METAL, 6 részes, cikksz.: 3 52 22 967 02 0

Best of Starlock SANDING, 63 részes, cikksz.: 3 52 22 967 04 0
Best of Starlock RENOVATION, 26 részes, cikksz.: 3 52 22 967 06 0
Best of E-Cut StarlockMax WOOD & METAL, 6 részes, cikksz.: 3 52 22 967 05 0
Profi készlet StarlockMax BELSŐÉPÍTÉSZET, 45 részes, cikksz.: 3 52 22 967 12 0
Profi készlet StarlockMax FUGAFELÚJÍTÁS, 7 részes, cikksz.: 3 52 22 967 13 0

További tartozékok: www.fein.hu/tartozek

Impresszum
C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau | Ügyvezető: Dr. Christoph Weiß

Németországban nyomtatva. Az adatok és a képek tájékoztató jellegűek. A változtatások jogát fenntartjuk. 1 87 90 007 14 0 11 20 HU

FEIN.HU

