



SPRIEVODCA KAMPAŇOU

SÉRIA ALPHAGRIND®

LG 22 | LG 24 PRO | LG 26 PRO

VYROBENÉ PRE KOV STVORENÉ, ABY PREŽILI

Nové veľké uhlové brúsky AlphaGrind*
navrhnuté pre to najnáročnejšie brúsenie
a rezanie!



Plná výhod

AlphaGrind® LG 26 Pro

1 Maximálna produktivita. Optimalizované pre keramické vlákno.

- + Výkon vyvinutý pre vysokovýkonné brúsivá (3M Cubitron / VSM Actyrox)
- + 2 600 W, 4 700 ot./min pod záťažou, faktor preťaženia 1,4x

►► Až o 60 % väčší úber s fibrovými kotúčmi



2 Vynikajúci oddeľovací výkon

- + 180° otočná páka v 2 smeroch
- + 69 mm hĺbka rezu – viac než konkurencia

3 Až 3× dlhšia životnosť. Vyrábané na roky.

- + viac ako 1 000 hodín v prevádzke
- + Elektronická ochrana **proti preťaženiu**
- + Long-life uhlíkové kefy so 150 hodinami životnosti

►► AlphaGrinde pokračuje ďalej, keď ostatní už vypínajú



4 Ochrana proti kovovému prachu

- + Prachová mriežka optimalizovaná pre kovový prach vo forme triesok
 - + Opancierovaný motor; 10 h prachová komora
- O 100 % dlhšie ako druhá najlepšia

8 LED indikátor napájania. Plná kontrola – za každých okolností.

- + Pripravenosť na prácu · Dostupnosť stroja
 - + Ochrana proti preťaženiu · Dlhá životnosť
 - + Plná ochrana · Bezpečnosť používateľa
- Vždy informovaný: pred, počas a po práci

5 Kvalita FEIN v detailoch

- + naskrutkovaný prachový filter
- + zabudovaný zámok vretena
- + vynikajúca kvalita prepínača
- + chránené tlačidlo pre otočnú rukoväť

►► Robustnosť pre udržateľnú hospodárnosť



6 Dizajn vhodný na opravu

- + servisne optimalizované zostavy náhradných dielov
 - + Uhlíkové kefy sú bezpečne a rýchlo vymeniteľné;
 - + Kombitorx pre mobilné opravy
- Nízkonákladové, spoľahlivé, cenovo výhodné

7 Ergonomicky bezpečné

- + antivibračné protišmykové rukoväte
- + Iba 6 m/s²; do 5,5 hodiny nepretržitej prevádzky v súlade s vyhláškou o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci



Rozhodli sa: žiadne bezuhlíkové riešenie

EXPERT EXWS30-230B



Variante auswählen
mit Spannmutter (1 603 340 040)

406,00 EUR

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Jetzt kaufen

Výhody bezuhlíkového riešenia

- Žiadne výmeny uhlíkových kefiiek – menej prestojov náradia
- Približne o 10 % vyššia účinnosť – nižšie náklady na elektrinu pri rovnakom výstupnom výkone

Vysoké obstarávacie náklady

- Odporúčaná cena približne 150€ cez LG26-230
- NSP približne za 292€, teda viac ako 100€ nad LG26

Drahé náhradné diely

- Elektronický modul 124€
- BLDC motor (stator + rotor) 145€

Odolnosť voči kovovému prachu

- Extrémne vysoké zaťaženie v sektore s ťažkou prevádzkou vyžaduje sofistikovaný koncept ochrany elektroniky



Rozhodli sa: žiadna brzda



Winkelschleifer
WEPBA 26-230 MVT Quick (606482000)
Winkelschleifer
Bestell-Nr.: 606482000

Icons: MAXIMUM MOTOR, 230mm, MVT, QUICK, PROTECTION, SOFTSTART, DEADMAN SWITCH, 2.5 SEC, HOT BRAKE, AUTOMATICALLY

m FULL

473,00 €
UVP exkl. MwSt.
562,87 € UVP inkl. MwSt.

Výhody brzd

- Zabrzdzenie kotúča približne za 3 sekundy → Zníženie rizika zranenia
- Rýchlejšie kontrolované odloženie, ak je dobre vedené používateľom

Vysoké obstarávacie náklady

- RRP približne 200€ cez LG26-230
- NSP približne za 320€, teda viac ako 140€ nad LG26

Bezpečnostné riziká v prípade nesprávneho použitia

- Nie je to 100% bezpečné: 230mm disky majú veľmi vysokú zotrvačnosť. Brzdzenie trvá 2,5-3 sekundy → vysoká voľnobehová rýchlosť po 1 sekunde → stále pretrváva riziko zranenia
- Brzdňý proces vedie k spätnému odrazu (kickback) Stroj sa otáča, ak nie je pevne uchopený



VYROBENÉ PRE KOV → VYROBENÉ PRE VÝDRŽ


AlphaGrind LG 26 Pro



Typická odolnosť a robustnosť FEIN zabezpečujú vynikajúcu udržateľnú hospodárnosť.

Dĺžka výdrže SLG *

Až 3x dlhšia životnosť –
Vyrobené tak, aby vydržala roky

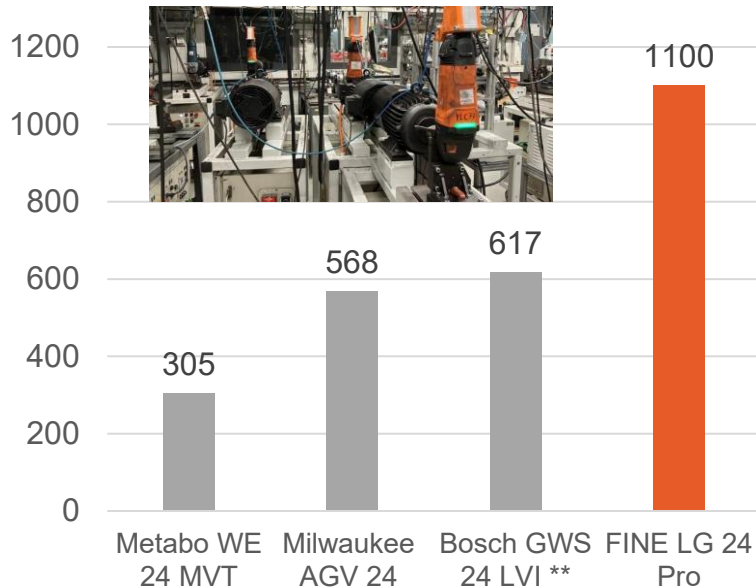


Bosch GWS 27-230

Porucha stroja po 465 hodinách!



Kvalitný LG 26-230

Stroj beží hladko aj po 500 hodinách!

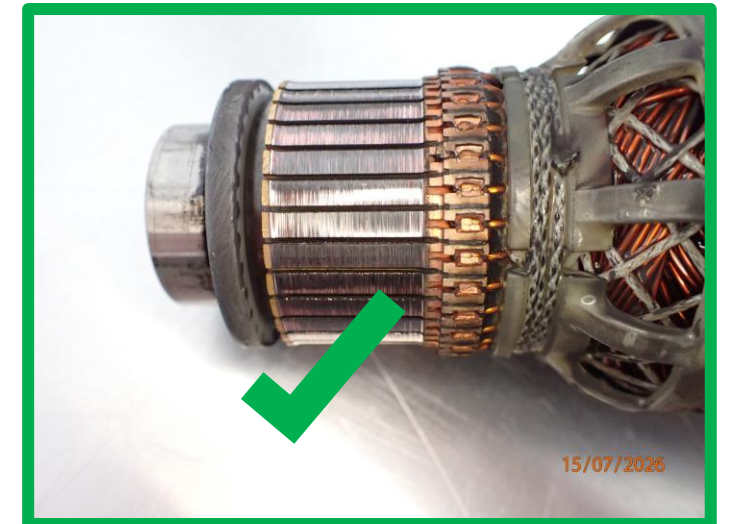

VS.

VYROBENÉ PRE KOV → VYROBENÉ PRE VÝDRŽ


AlphaGrind LG 26 Pro



Typická odolnosť a robustnosť FEIN zabezpečujú vynikajúcu udržateľnú hospodárnosť.


Dĺžka výdrže SLG *

Až 3x dlhšia životnosť –
Vyrobené tak, aby vydržala roky

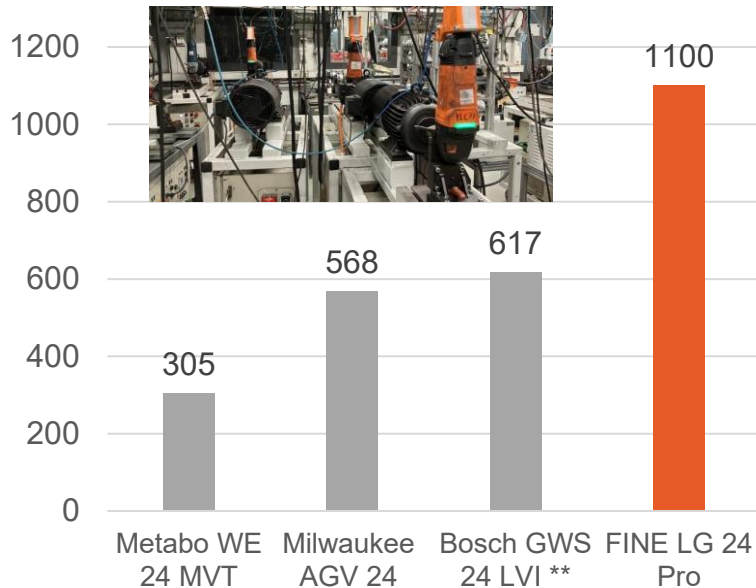

Priemerná životnosť uhlíkovej kefy

50 % nad trhovým priemerom!

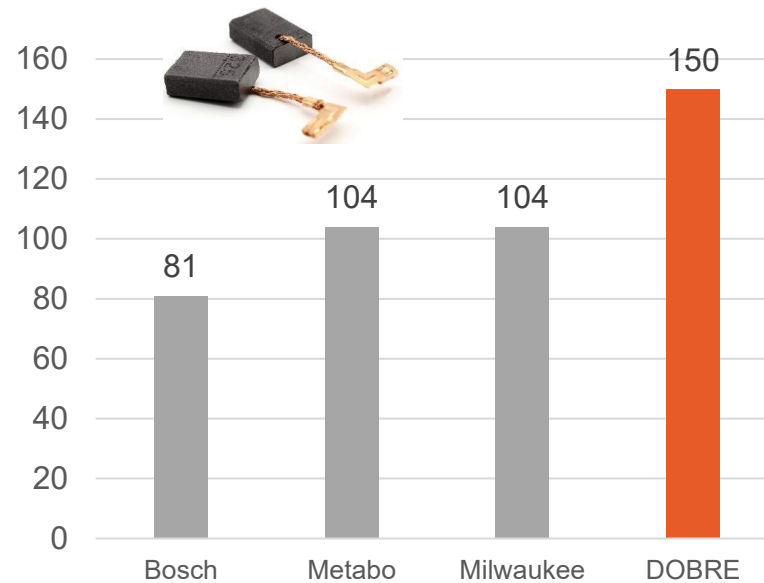

Extrémna odolnosť voči kovovému prachu

2x dlhšie ako druhé najlepšie Milwaukee



POROVNANIE LG 22 / LG 24 PRO / LG 26 PRO – TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

POROVNANIE SO STARÝMI MODELMI WSG/WSB

Priame porovnanie	Obrázok	Nominálny výkon	Anti Kickback	Brzda	Úroveň vibrácií	Hmotnosť (min)	Otočná rukoväť	Beznástrojové nastavenie ochranného krytu	Ochrana proti preťaženiu	HMI LED	Hĺbka separácie/rezu	Vypnutie v prípade pádu (Drop Stop)	Životnosť uhlíkovej kefy	Prevádzková výdrž v hodinách	Otáčky pri plnom zaťažení	Výstupný výkon (5,5 Nm)	Rýchlosť brúsenia ručne riadené	Rýchlosť rezu ručne riadené (Čas na 5 rezov)	Odporúčaná predajná cena bez DPH [€]	Trhová cena bez DPH [€]
Fein LG 22-230		2200	-	-	4,8	5,7	-	✓	-	-	69	-		464					153	110
Fein WSG 20-230		2000	-	-	6,9	5,6	✓	✓	-	-	67	-							321	266
Kvalitný LG 24-230 Pro		2400	✓	-	6	6,1	✓	✓	✓	✓	69	✓		1000	4360	2470	110	34	242	180
Fein WSG 25-230		2500	-	-	6,4	6,3	✓	✓	-	-	67	-			4280	2500	99	33,7	410	282
Fein LG 26-230 Pro		2600	✓	-	6,6	6,2	✓	✓	✓	✓	69	✓			4450	2580	105	28,3	258	190
Fein WSB 25-230		2500	-	✓	6	6,7	✓	✓	-	-	67	-			4280	2500			453	381

Legenda:

Sila

Výsledok:

5

2

8

2


9

2

LG 22 – ŠPECIFIKÁCIE A KONKURENCIA



Technické údaje		
Typ stroja		LG 22
Menovitý príkon	W	2200
Menovitý výkon	W	1500
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	8500 (180mm)
	min ⁻¹	6600 (230mm)
Ø kotúča	mm	180
	mm	230
Závit upínacieho hriadeľa		M 14
Napäťový rozsah	V	220 - 240
Dĺžka kábla	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	5,7
Celková dĺžka	mm	487
Stavebná výška	mm	144
Hĺbka rezania (pri 230mm disku)	mm	69
Brúsenie povrchu s hodnotou vibrácií	M/S ²	4,8
Brúsenie s hodnotou vibrácií pomocou brúsnej fólie	M/S ²	2,7
Hladina akustického tlaku LpA	dB	96,3
Úroveň zvuku LWA	dB	104,3

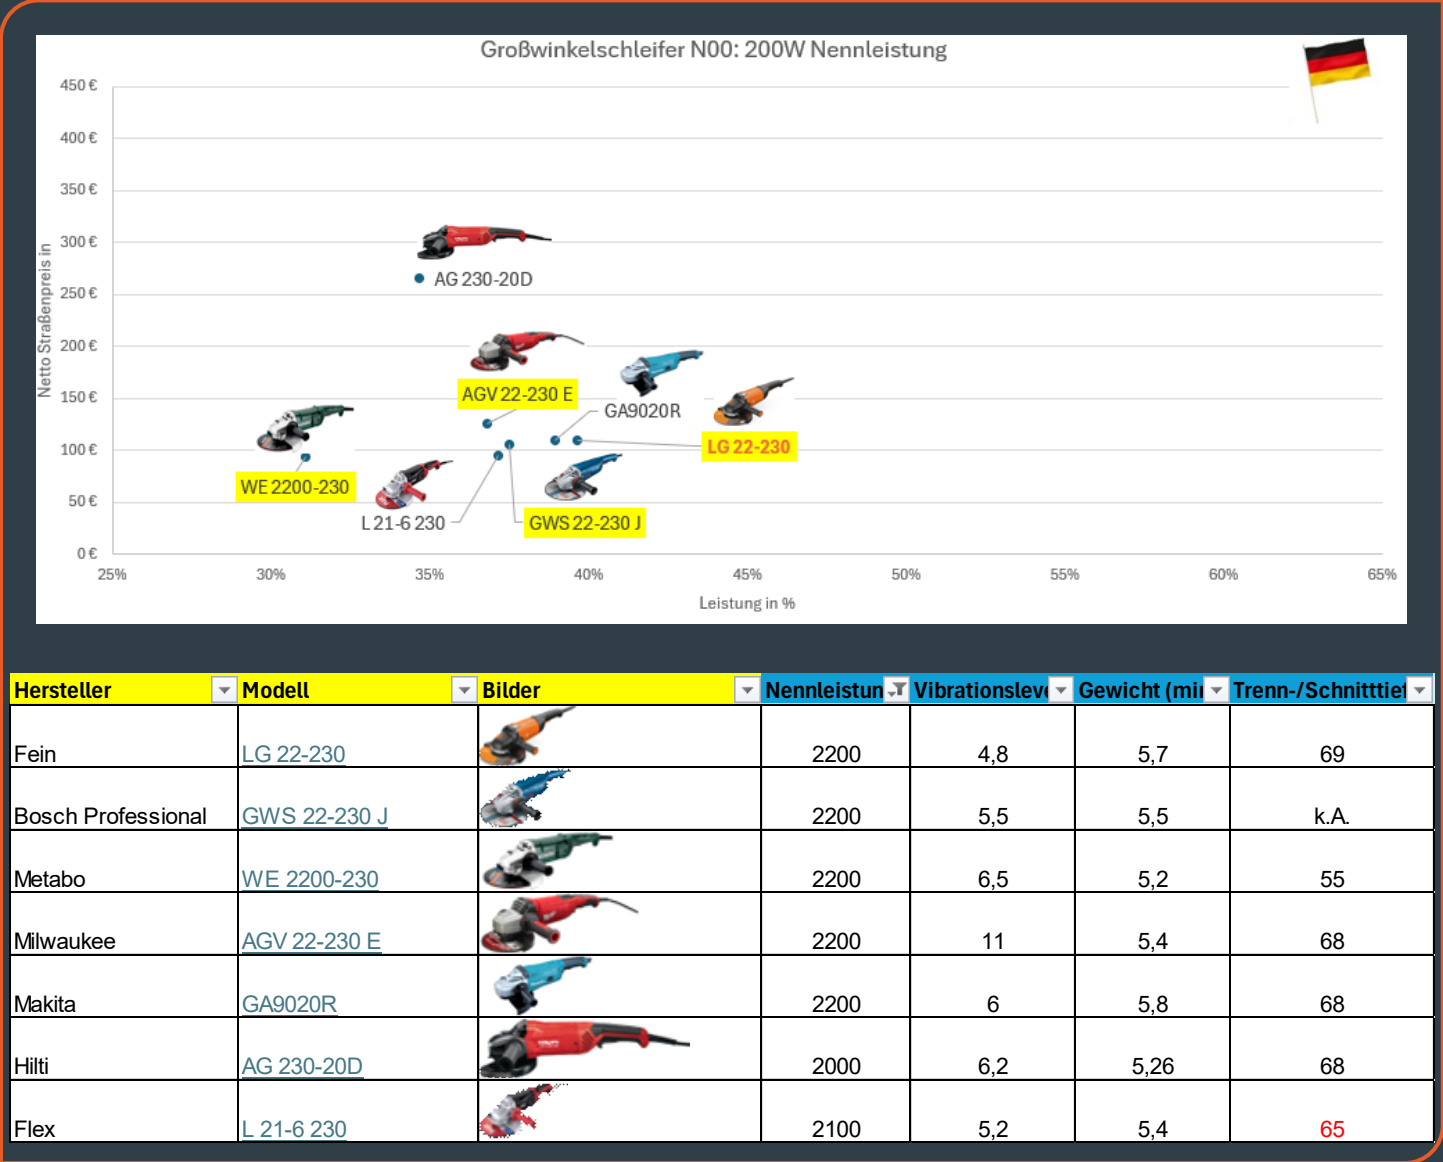

POROVNANIE S KONKURENCIOU

LG 22 – TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Priame porovnanie	Obrázok	Nominálny výkon	Anti Kickback	Brzda	Úroveň vibrácií	Hmotnosť (min)	Otočná rukoväť	Bez nástrojové nastavenie ochranného krytu	Ochrana proti preťaženiu	HMI LED	Hĺbka separácie/rezu	Vypnutie v prípade pádu (Drop Stop)	Životnosť uhlíkovej kefy	Prevádzková výdrž v hodinách	Otáčky pri plnom zaťažení	Výstupný výkon (5,5 Nm)	Rýchlosť brúsenia ručne riadené	Rýchlosť rezu ručne riadené (Čas na 5 rezov)	Odporúčaná predajná cena bez DPH [€]	Trhová cena bez DPH [€]
Fein LG 22-230		2200	-	-	4,8	5,7	-	✓	-	-	69	-		464					153	110
Bosch GWS 22-230 J		2200	-	-	5,5	5,5	-	-	-	-	k.A.	-							177	106
Fein LG 22-230		2200	-	-	4,8	5,7	-	✓	-	-	69	-		464					153	110
Metabo WE 2200-230		2200	-	-	6,5	5,2	-	-	-	-	55	-							153	93
Fein LG 22-230		2200	-	-	4,8	5,7	-	✓	-	-	69	-		464					153	110
Milwaukee AGV 22-230 E		2200	-	-	11	5,4	-	✓	-	-	68	-							k.A.	125

Legenda:

Sila

Výsledok:

3

2

3

2

3

1

POROVNANIE S KONKURENCIOU

LG 22 – TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Priame porovnanie	Obrázok	Nominálny výkon	Anti Kickback	Brzda	Úroveň vibrácií	Hmotnosť (min)	Otočná rukoväť	Bez nástrojové nastavenie ochranného krytu	Ochrana proti preťaženiu	HMI LED	Hĺbka separácie/rezu	Vypnutie v prípade pádu (Drop Stop)	Životnosť uhlíkovej kefy	Prevádzková výdrž v hodinách	Otáčky pri plnom zaťažení	Výstupný výkon (5,5 Nm)	Rýchlosť brúsenia ručne riadené	Rýchlosť rezu ručne riadené (Čas na 5 rezov)	Odporúčaná predajná cena bez DPH [€]	Trhová cena bez DPH [€]
Fein LG 22-230		2200	-	-	4,8	5,7	-	✓	-	-	69	-		464					153	110
Makita GA9020R		2200	-	-	6	5,8	-	-	-	✓	68	-							218	110
Fein LG 22-230		2200	-	-	4,8	5,7	-	✓	-	-	69	-		464					153	110
Hilti AG 230-20D		2000	-	-	6,2	5,26	-	✓	-	-	68	-							495*	k.A.
Fein LG 22-230		2200	-	-	4,8	5,7	-	✓	-	-	69	-		464					153	110
Flex L 21-6 230		2100	-	-	5,2	5,4	-	✓	-	-	65	-							k.A.	95

Legenda:

Stärke

Výsledok:

5

1

3

1

3

2


* Hilti: 265€ za 2-ročnú cenu flotily



LG 24 PRO – ŠPECIFIKÁCIE A KONKURENCIA



Technické údaje		
Typ stroja		LG 24 Pro
Menovitý príkon	W	2400
Menovitý výkon	W	1600
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	8500 (180mm)
	min ⁻¹	6600 (230mm)
Ø kotúča	mm	180
	mm	230
Závit upínacieho hriadeľa		M 14
Napäťový rozsah	V	220 - 240
Dĺžka kábla	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	6,1
Celková dĺžka	mm	515
Stavebná výška	mm	144
Hĺbka rezania (pri 230mm disku)	mm	69
Brúsenie povrchu s hodnotou vibrácií	M/S ²	6
Brúsenie s hodnotou vibrácií pomocou brúsnej fólie	M/S ²	2,9
Hladina akustického tlaku LpA	dB	95,6
Úroveň zvuku LWA	dB	103,6

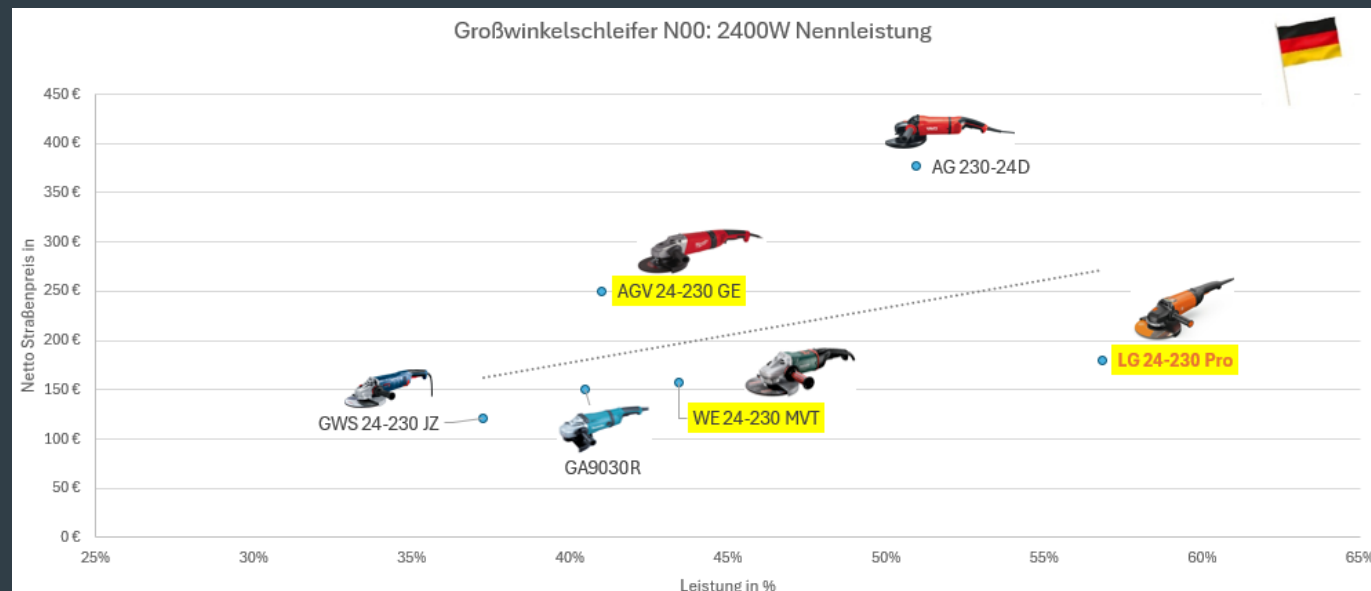

Hersteller	Modell	Bilder	Nennleistun	Vibrationslev	Gewicht (mil	Trenn-/Schnitttie
Fein	LG 24-230 Pro		2400	6	6,1	69
Metabo	WE 24-230 MVT		2400	6,2	5,8	65
Milwaukee	AGV 24-230 GE		2400	2,7	5,5	68
Bosch Professional	GWS 24-230 JZ		2400	6,5	5,8	68
Makita	GA9030R		2400	5,5	6,5	68
Hilti	AG 230-24D		2400	5,8	6,5	68

POROVNANIE S KONKURENCIOU

LG 24 PRO – TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Priame porovnanie	Obrázok	Nominálny výkon	Anti Kickback	Brzda	Úroveň vibrácií	Hmotnosť (min)	Otočná rukoväť	Beznástrojové nastavenie ochranného krytu	Ochrana proti preťaženiu	HMI LED	Hĺbka separácie/rezu	Vypnutie v prípade pádu (Drop Stop)	Životnosť uhlíkovej kefy	Prevádzková výdrž v hodinách	Otáčky pri plnom zaťažení	Výstupný výkon (5,5 Nm)	Rýchlosť brúsenia ručne riadené	Rýchlosť rezu ručne riadené (Čas na 5 rezov)	Odporúčaná predajná cena bez DPH [€]	Trhová cena bez DPH [€]
Kvalitný LG 24-230 Pro		2400	✓	-	6	6,1	✓	✓	✓	✓	69	✓		1000	4360	2470	110	34	242	180
Makita GA9030R		2400	-	-	5,5	6,5	✓	-	-	✓	68	-							243	150
Kvalitný LG 24-230 Pro		2400	✓	-	6	6,1	✓	✓	✓	✓	69	✓		1000	4360	2470	110	34	242	180
Hilti AG 230-24D		2400	✓	-	5,8	6,5	✓	✓	✓	-	68	-							634*	k.A.

Legenda:

Stärke

Výsledok:

7
2

5
1

POROVNANIE S KONKURENCIOU

LG 24 PRO – TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Priame porovnanie	Obrázok	Nominálny výkon	Anti Kickback	Brzda	Úroveň vibrácií	Hmotnosť (min)	Otočná rukoväť	Beznástrojové nastavenie ochranného krytu	Ochrana proti preťaženiu	HMI LED	Hĺbka separácie/rezu	Vypnutie v prípade pádu (Drop Stop)	Životnosť uhlíkovej kefy	Prevádzková výdrž v hodinách	Otáčky pri plnom zaťažení	Výstupný výkon (5,5 Nm)	Rýchlosť brúsenia ručne riadené	Rýchlosť rezu ručne riadené (Čas na 5 rezov)	Odporúčaná predajná cena bez DPH [€]	Trhová cena bez DPH [€]
Kvalitný LG 24-230 Pro		2400	✓	-	6	6,1	✓	✓	✓	✓	69	✓	150	1000	4360	2470	110	34	242	180
Bosch GWS 24-230 JZ		2400	-	-	6,5	5,8	-	-	✓	-	58	-	81	*					223	121
Kvalitný LG 24-230 Pro		2400	✓	-	6	6,1	✓	✓	✓	✓	69	✓	150	1000	4360	2470	110	34	242	180
Metabo WE 24-230 MVT		2400	✓	-	6,2	5,8	✓	✓	✓	✓	65	-	104	305	4040	2240	87		291	157

Legenda:

Stärke

Výsledok:


9
3

9
2

LG 26 PRO – ŠPECIFIKÁCIE A KONKURENCIA



Technické údaje		
Typ stroja		LG 26 Pro
Menovitý príkon	W	2600
Menovitý výkon	W	1700
Počet otáčok voľnobehu	min ⁻¹	-
	min ⁻¹	6600 (230mm)
Ø kotúča	mm	-
	mm	230
Závit upínacieho hriadeľa		M 14
Napäťový rozsah	V	220 - 240
Dĺžka kábla	m	4
Hmotnosť podľa EPTA	kg	6,2
Celková dĺžka	mm	515
Stavebná výška	mm	144
Hĺbka rezania (pri 230mm disku)	mm	69
Brúsenie povrchu s hodnotou vibrácií	M/S ²	6,6
Brúsenie s hodnotou vibrácií pomocou brúsnej fólie	M/S ²	3
Hladina akustického tlaku LpA	dB	96,6
Úroveň zvuku LWA	dB	104,6

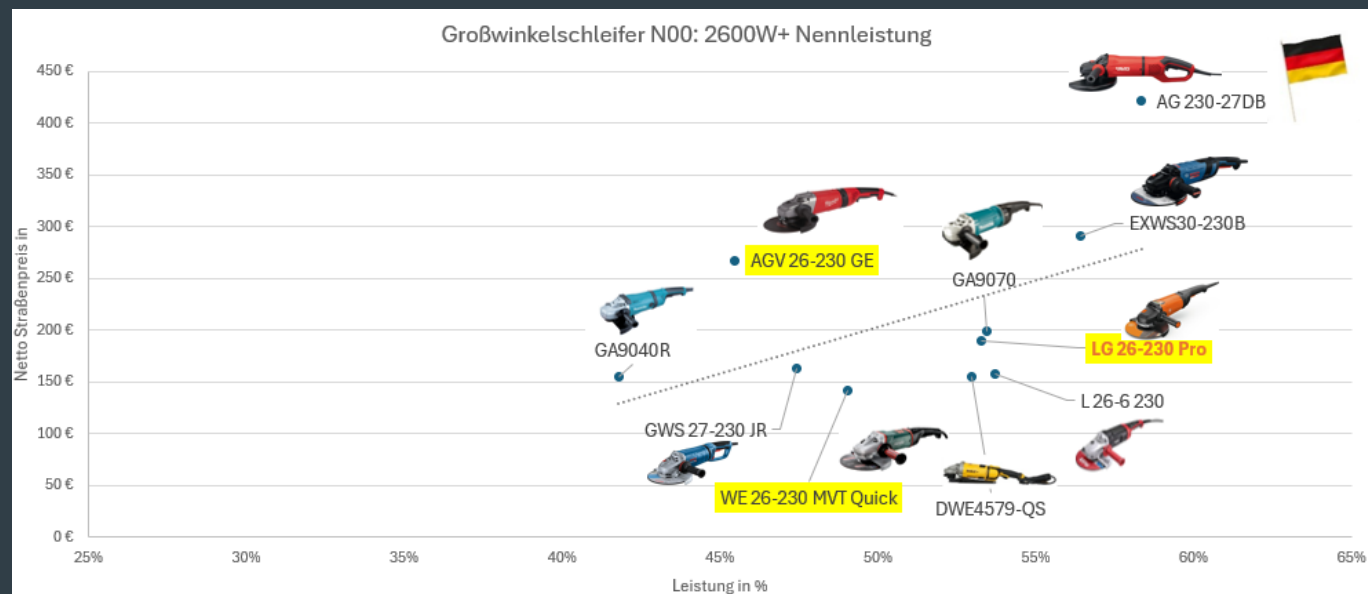

Hersteller	Modell	Bilder	Nennleistung	Vibrationslevel	Gewicht (min)	Trenn-/Schnitttiefe
			W	m/s ²	kg	mm
Bosch Professional	EXWS30-230B		2800	5	6	59
Bosch Professional	GWS 27-230 JR		2700	6,5	6,3	58
Metabo	WE 26-230 MVT Quick		2600	6,4	6,3	65
Milwaukee	AGV 26-230 GE		2600	2,7	7,0	68
Makita	GA9070		2800	4,9	6,3	k.A.
Makita	GA9071		2800	5,1	6,4	k.A.
Makita	GA9040R		2600	6	6,9	68
Hilti	AG 230-27DB		2700	6,3	6,8	68
Flex	L 26-6 230		2600	6,4	6,35	k.A.
Fein	LG 26-230 Pro		2600	6,6	6,2	69
DeWalt	DWE4579-QS		2600	7	5,9	k.A.

POROVNANIE S KONKURENCIOU

LG 26 PRO – TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Priame porovnanie	Obrázok	Nominálny výkon	Anti Kickback	Brzda	Úroveň vibrácií	Hmotnosť (min)	Otočná rukoväť	Beznástrojové nastavenie ochranného krytu	Ochrana proti preťaženiu	HMI LED	Hĺbka separácie/rezu	Vypnutie v prípade pádu (Drop Stop)	Životnosť uhlíkovej kefy	Prevádzková výdrž v hodinách	Otáčky pri plnom zaťažení	Výstupný výkon (5,5 Nm)	Rýchlosť brúsenia ručne riadené	Rýchlosť rezu ručne riadené (Čas na 5 rezov)	Odporúčaná predajná cena bez DPH [€]	Trhová cena bez DPH [€]
Kvalitný LG 26-230 Pro		2600	✓	-	6,6	6,2	✓	✓	✓	✓	69	✓	150	1100	4450	2580	105	28,3	258	190
Bosch EXWS30-230B		2800	✓	✓	5	6	-	✓	-	✓	59	-	Bezkefový		5500	3300	109	24,7	396	291
Kvalitný LG 26-230 Pro		2600	✓	-	6,6	6,2	✓	✓	✓	✓	69	✓	150	1100	4450	2580	105	28,3	258	190
Bosch GWS 27-230 JR		2700	✓	-	6,5	6,3	✓	✓	-	-	58	-	50	465	4520	2520	116	27	274	163
Kvalitný LG 26-230 Pro		2600	✓	-	6,6	6,2	✓	✓	✓	✓	69	✓	150	1100	4450	2580	105	28,3	258	190
Metabo WE 26-230 MVT Rýchlo		2600	✓	-	6,4	6,3	✓	✓	✓	✓	65	-	100						328	142

Legenda:

Stärke

Výsledok:

6
9

9
6

5
2

POROVNANIE S KONKURENCIOU

LG 26 PRO – TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Priame porovnanie	Obrázok	Nominálny výkon	Anti Kickback	Brzda	Úroveň vibrácií	Hmotnosť (min)	Otočná rukoväť	Beznástrojové nastavenie ochranného krytu	Ochrana proti preťaženiu	HMI LED	Hĺbka separácie/rezu	Vypnutie v prípade pádu (Drop Stop)	Životnosť uhlíkovej kefy	Prevádzková výdrž v hodinách	Otáčky pri plnom zaťažení	Výstupný výkon (5,5 Nm)	Rýchlosť brúsenia ručne riadené	Rýchlosť rezu ručne riadené (Čas na 5 rezov)	Odporúčaná predajná cena bez DPH [€]	Trhová cena bez DPH [€]
Kvalitný LG 26-230 Pro		2600	✓	-	6,6	6,2	✓	✓	✓	✓	69	✓	150	1100	4450	2580	105	28,3	258	190
Makita GA9070		2800	✓	✓	4,9	6,3	✓	-	-	✓	k.A.	-							287	199
Kvalitný LG 26-230 Pro		2600	✓	-	6,6	6,2	✓	✓	✓	✓	69	✓	150	1100	4450	2580	105	28,3	258	190
Makita GA9040R		2600	-	-	6	6,9	✓	-	-	✓	68	-							274	155
Kvalitný LG 26-230 Pro		2600	✓	-	6,6	6,2	✓	✓	✓	✓	69	✓	150	1100	4450	2580	105	28,3	258	190
Hilti AG 230-27DB		2700	✓	✓	6,3	6,8	✓	✓	✓	-	68	-							743	k.A.

Legenda:

Stärke

Výsledok:

6

3

7

2

5

3

POROVNANIE S KONKURENCIOU

LG 26 PRO – TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Priame porovnanie	Obrázok	Nominálny výkon	Anti Kickback	Brzda	Úroveň vibrácií	Hmotnosť (min)	Otočná rukoväť	Bez nástrojové nastavenie ochranného krytu	Ochrana proti preťaženiu	HMI LED	Hĺbka separácie/rezu	Vypnutie v prípade pádu (Drop Stop)	Životnosť uhlíkovej kefy	Prevádzková výdrž v hodinách	Otáčky pri plnom zaťažení	Výstupný výkon (5,5 Nm)	Rýchlosť brúsenia ručne riadené	Rýchlosť rezu ručne riadené (Čas na 5 rezov)	Odporúčaná predajná cena bez DPH [€]	Trhová cena bez DPH [€]
Kvalitný LG 26-230 Pro		2600	✓	-	6,6	6,2	✓	✓	✓	✓	69	✓	150	1100	4450	2580	105	28,3	258	190
Flex L 26-6 230		2600	✓	-	6,4	6,35	✓	✓	✓	-	65	-							k.A.	158
Kvalitný LG 26-230 Pro		2600	✓	-	6,6	6,2	✓	✓	✓	✓	69	✓	150	1100	4450	2580	105	28,3	258	190
DeWalt DWE4579-QS		2600	✓	-	7	5,9	-	✓	✓	✓	k.A.	-							309	156

Legenda:

Stärke

Výsledok:

4
2

4
2

VÝHODY PRE POUŽÍVATEĽA

- + **Výstupný výkon až 4,5 kW pri preťažení počas 1 minúty** bez výpadku výkonu.
- + **Uhlíkové kefy so životnosťou až 150 hodín** ako súčasť kvalitných komponentov motora a prevodovky.
- + **LED indikátor záťaže** ukazuje operačnú pripravenosť, úroveň záťaže, preťaženie a poruchy v reálnom čase.
- + **Ovládače tlmiace vibrácie**, ktoré znižujú vibrácie na **6 m/s²** pre bezpečnejšiu a pohodlnejšiu prevádzku.
- + **Hlavná rukoväť otočiteľná o 180°** (90° v oboch smeroch) zabezpečuje optimálnu ergonómiu počas rezných operácií.

Menej prerušení strojov umožňuje rýchlejší postup práce a efektívnejšie pracovné postupy.

Znížené

požiadavky na údržbu a menej prevádzkových hodín šetrí čas a zdroje.

Optimalizované používanie a jasné stavové správy umožňujú rýchlejšie riešenie problémov.

Minimalizované vystavenie vibráciám znižuje riziko dlhodobých zdravotných problémov.

Zabraňuje namáhaniu zápästia a zlepšuje kvalitu rezu vďaka priamemu smerovaniu.

INFORMÁCIE O PRODUKTE – ČÍSLO OBJEDNÁVKY

230V STROJE N00

Verzia	Popis	Napätie	Číslo objednávky	ME
› N00	AlphaGrind LG 22-180	230V50H	72251460000	01.09.26
› N00	AlphaGrind LG 22-230	230V50H	72251360000	01.09.26
› N00	AlphaGrind LG 22-230D	230V50H	72251260000	01.09.26



FEIN WINKELSCHLEIFER ERKENNEN:				
L	G	22/24/26	180/230	p
Large	Grinder	Nennauf- nahme in Watt x 100	Scheiben- durchmesser in mm	mit Totmann- schalter

› N00	AlphaGrind LG 24-180 Pro	230V50H	72251560000	01.09.26
› N00	AlphaGrind LG 24-230 Pro	230V50H	72251760000	01.09.26
› N00	AlphaGrind LG 24-230D Pro	230V50H	72251660000	01.09.26



› N00	AlphaGrind LG 26-230 Pro	230V50H	72251960000	01.09.26
-------	--------------------------	---------	-------------	----------



BOSS JE SPÄT!



**OCHRANA PROTI OPÄTOVNÉMU
SPUSTENIU.
ŠTARTUJE VŽDY BEZPEČNE**



**ROZPOZNÁ PÁD.
OKAMŽITE ZASTAVÍ.**



**VYPNE SA BEZPEČNE.
BEZ SPÄTNÉHO RÁZU.**