



## AKBU 35 PMQW AS

35 mm'ye kadar akülü üniversal manyetik karot matkabı

Sağ/sol dönüşlü, MK2 takım yuvasına, daimi mıknatısa ve şantiyede mobil çalışma için yüksek işlevselliğe sahip, küçük ve yüksek stroklu, 1 vitesli, akülü üniversal manyetik matkabı.

Ürün numarası: 7 170 04 61 00 0

## Ayrıntılar

- + Firçasız motorun yanı sıra yüksek malzeme ve işçilik kalitesi sayesinde, aşınmaya karşı son derece dayanıklı ve uzun ömürlü makine konsepti. 300 saatlik bir çalışma süresinde 60.000'e kadar matkap deliği açmak için tasarlanmıştır.
- + Rakiplerine kıyasla benzersiz üretkenlik ve akü ömrü ile %25'e kadar daha yüksek iş akışı sağlayan küçük ve hafif makine. 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE akü ile akü şarjı başına 48 adede kadar delik açma işlemi mümkündür (HM karot matkap ucu, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + 12,2 kg ağırlığı ile dünyanın en hafif akülü universal karot matkabi. Sağa/sola dönüş, elektronik devir sayısı ayarı ve 260 mm'lik strok aralığı sayesinde, karot, spiral delme, kılavuz çekme, havşa açma ve raybalama gibi tüm mobil delme işlerinde maksimum esneklik.
- + Kullanıcının görüş alanında bulunan sezgisel ve hata yaptırmayan kullanım konsepti.
- + Konforlu manyetik tutma gücü göstergesi, makinenin güvenli konumlandırılmasını destekler.
- + Devrilme sensörü, makine kaydığında veya devrildiğinde matkap motorunu durdurur.
- + Endüstriyel aletlerin doğrudan kullanımı için MK2 takım yuvası.
- + Konforlu ve kolay hizalama için ön mıknatıslamalı ekstra dar daimi mıknatıs sayesinde güvenli duruş.
- + "Memory Function" devir sayısı belleği.
- + 2008'den beri Bosch Professional 18 V aküler ve AMPShare aküler ile uyumludur.
- + COOLPACK 2.0 Teknolojisi, %135 daha uzun bir akü ömrü sağlar ve dolayısıyla daha uzun çalışma sürelerine olanak verir.
- + Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar.
- + Highpower pil hücrelerine, şarj seviyesi göstergesine ve "Electronic Cell Protection" (ECP) özelliğine sahip ProCORE Li-iyon akü. ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + \* aksesuarla birlikte opsiyonel.
- + \*\* AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah / 12.0 Ah ile en yüksek performans

## Teslim

- + 1 Akülü manyetik karot matkabi
- + 1 Soğutucu madde pompası
- + 1 bağlama kayışı
- + 1 talaş kancası
- + 1 adet 100 mm merkezleme pimi
- + 1 Değme siperi
- + 1 Çekme kaması
- + 1 plastik alet çantası

## Ürün özelliği

- + Manyetik tutma gücü göstergesi
- + Sağa/sola dönüş
- + Elektronik devir sayısı düşüşü
- + Hafıza Fonksiyonu
- + Devir ayarlı tako elektroniği
- + Devrilme sensörü

## Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar

++

Mandrelli Helezoni Delme (DIN 338)

+

MK Yuvalı helezonlu delme (DIN 345)

++

Kılavuz Açma

++

Havşa açma

++

Rayba

++

Baş üstü çalışma

++

Montajda Kullanım

++

Atölyede Kullanım

++

+ uygun

++ çok uygun

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi

18 V

Akü uyumluluğu

Li-İyon / ProCORE Li-İyon\*\*

Akü ara birimi

18 V AMPShare

Motor

fırçasız

Yük devir sayısı

130 - 520 1/dak.

Alet yuvası

MK 2

Göbek Matkap, maks. Ø

35 mm

HSS Göbek Matkap,  
maks. Ø

35 mm

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA  
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

82,4 dB  
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA  
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

93,4 dB  
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak  
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği


97,1 dB  
3 dB

Titreşim değeri 1  $\alpha_{hv}$  3  
yollu  
K $\alpha$  ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

$\alpha_{h,D}$  0,6 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>





Matkap derinliđi, maks.	50(75)* mm
Helezon matkap, maks. Ø	18 mm
Kılavuz Açma	M 14
Havşa açma, maks. Ø	30 mm
Rayba, maks. Ø	18 mm
Matkap yuvası	3/4" Weldon
Karot matkabı deđiřimi	aletsiz
Strok	135 mm
Top. strok aralıđı	260 mm
Manyetik tutma gücü	9 000 N
Manyetik ayak boyutları	195 x 70 mm
Aküsüz ađırlık	12,20 kg

## Uygulama Görselleri

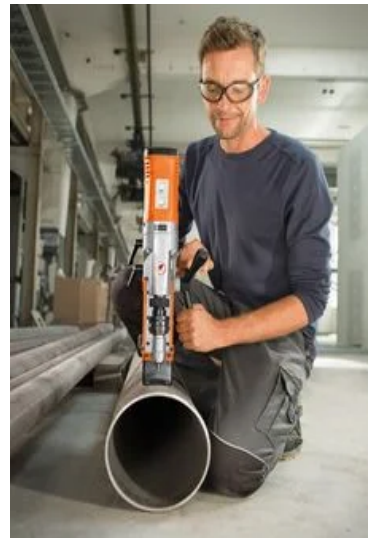



# FEIN

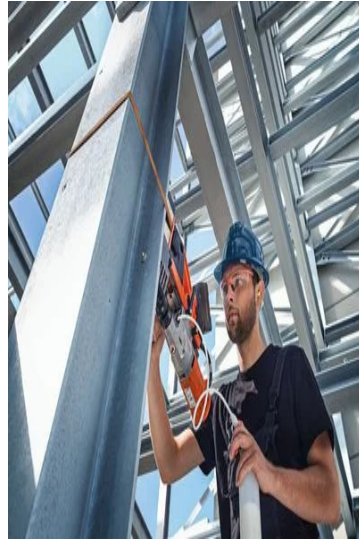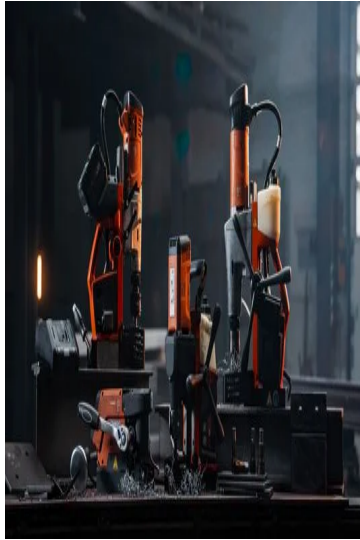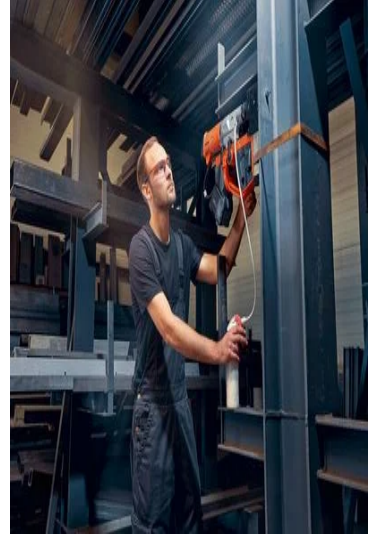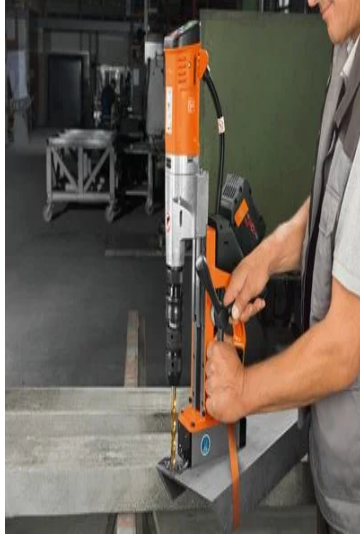

Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.