ASCM 18-4 QM AS

Четырехскоростная аккумуляторная дрель-винтоверт

С бесщеточным двигателем и интерфейсом QuickIN. Бескомпромиссная мощность для нарезания резьбы до M14 и сверления корончатыми сверлами из твердого сплава до 80 мм.

Номер продукта: 7 116 15 61 00 0

Подробности

- Четырехскоростной цельнометаллический редуктор. Скорость вращения до 4000 об/мин обеспечивает оптимальную скорость резки металла для любых отверстий диаметром от 1,5 до 80 мм.
- Самое большое разнообразие возможностей с системой FEIN QuickIN для многофункционального использования в области сверления, корончатого сверления, нарезания резьбы, зенкования и завинчивания.
- Смена насадок QuickIN для работы с металлом и древесиной осуществляется за считанные секунды, без инструмента, на одном машине.
- Высокий уровень безопасности. Система контроля отдачи останавливает инструмент.
- Больше контроля благодаря удлиняемой дополнительной рукоятке.
- Бесщеточный мощный двигатель FEIN PowerDrive с увеличенным до 30% КПД обеспечивает более длительный срок службы.
- Высокие крутящие моменты до 130 Нм.
- Цельнометаллический патрон для сверла QuickIN (120 Н·м) с твердосплавными зажимными кулачками и высоким усилием зажима.
- Электронная регулировка крутящего момента (15+1).
- Интуитивно понятная панель управления с регулируемым по яркости светодиодом обеспечивает идеальную освещенность рабочей зоны в зависимости от материала.
- Эргономичное и гибкое управление благодаря боковым держателям бит и зажимам для крепления на ремне.
- Для завинчивания винтов 10 x 400 мм без предварительного сверления.
- Зажим AMPShare позволяет выполнять 1400 завинчиваний (5 x 40 мм в древесине) за один заряд аккумулятора (ProCORE 4 А-ч).
- Комплексная защита пользователя благодаря блокировке самопуска, электронной защите от перегрузки и тормозу.
- Инновационная функция перестановки позволяет завинчивать шурупы в древесину на пониженной скорости для достижения идеальных результатов работы.

- Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.
- Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В ProCORE: Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора. Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы. ECP (система защиты элементов аккумулятора) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- Самым лучшим образом подходит для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- 1 патрон для сверла QuickIN (120 Н·м)
- 1 держатель бит
- 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)
- 1 крепление на пояс
- 1 телескопическая ручка

Оснащение

- Съемный сверлильный патрон
- Четырехскоростной редуктор
- Диммируемый светодиод
- Электронная система ограничения крутящего момента
- Интерфейс для аксессуаров QuickIN
- Функция сверления и сброса

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

18 В	

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного	75,9 dB

Напряжение аккумулятора	
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare
Двигатель	Бесщеточный
Редуктор	Четыре скорости
Крепление для оснастки	QuickIN
Скорость вращения на холостом ходу	430 / 850 / 2 000 / 4 000 об/мин
Макс. крутящий момент (жесткий/ мягкий)	130 (70 / 50) Нм
Моменты затяжки	15 + 1
Раствор сверлильного патрона	1,5 - 13 мм
Завинчивание	10 x 400 мм
Сверло Ø стальное спиральное	13 мм
Диаметр сверления стали корончатым сверлом	30 мм
Диаметр сверления стали коронками	80 мм
	60 мм

значения KpA	5 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	83,9 dB 5 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	90,6 dB 5 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Значение вибрации 2 αhv 3-ход.	ah,D 0,9 m/s² ah 0,6 m/s²
Погрешность измеренного значения Kα	1,5 m/s²

Макс. Ø сверла (дерево)	
Нарезание резьбы до	M 14
Вес без аккумулятора	1,30 кг

Примеры применения
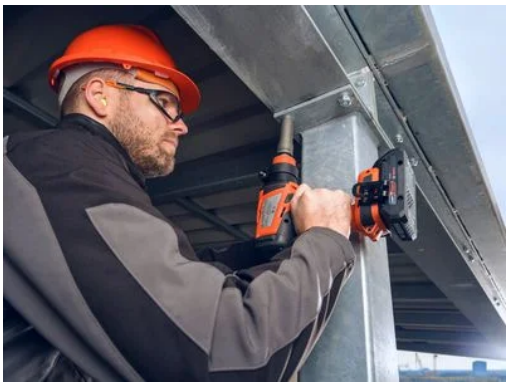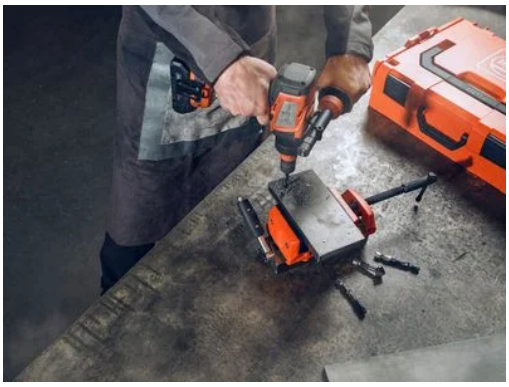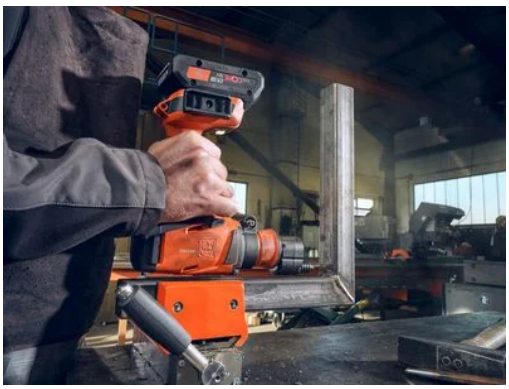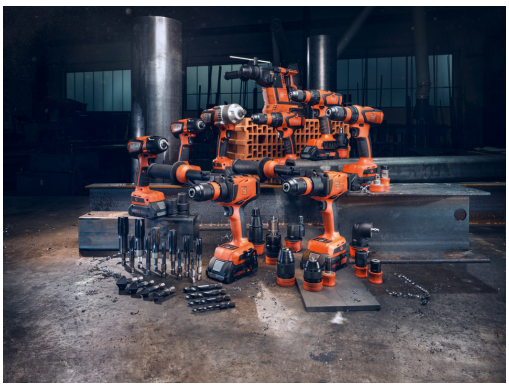
AMPShare Powered by BOSCH **Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.