



FEIN

CG 17-150

Compact-Winkelschleifer Ø 150 mm

Handlicher 1 700 W Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.

262,68 € mit MwSt.

(218,90 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 222 83 60 00 0



Details

- + Robuster Motor für den täglichen Einsatz.
- + Langlebig dank Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit.
- + Schneller Arbeitsfortschritt durch leistungsstarken Motor.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Anti-Vibrationshandgriff.
- + Getriebekopf ist um 90° drehbar für eine hohe Anwendungsvielfalt.
- + Schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln: Schnellspannmutter als Standard im Lieferumfang enthalten.
- + Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung.
- + Industriekabel H07, 4m Länge.

Lieferumfang

- + 1 Schutzhaube
- + 1 Anti-Vibrationshandgriff
- + 1 werkzeuglose Schnellspannmutter
- + 1 Schlüssel

Ausstattung

- + Sanftanlauf
- + Blockierüberwachung
- + Rückschlagkontrolle
- + Wiederanlaufschutz
- + Elektronischer Überlastschutz

Anwendungen

Schruppen



Entgraten





FEIN

Trennen

++

Bürsten

++

+ geeignet

++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 700 W
Leistungsabgabe	1 010 W
Leerlaufdrehzahl	9 300 min ⁻¹
Schleifscheibe Ø	150 mm
Elast. Schleifteller Ø	150 mm
Flansche	M 14
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	2,50 kg
Gewicht nach EPTA	2,50 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel L_{pA}
Messunsicherheit des
Messwertes K_{pA}

92 dB
3 dB

Schallleistungspegel
L_{WA}
Messunsicherheit des
Messwertes K_{WA}

103 dB
3 dB


Vibrationswert 1 α_{hv} 3-
Weg
Vibrationswert 2 α_{hv} 3-Weg

7 m/s²
2,5 m/s²

Messunsicherheit des
Messwertes K α

1,5 m/s²

Anwendungsbeispiele

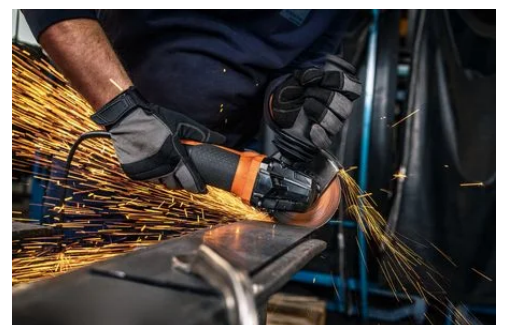



FEIN

