

## **KBE 36 MAGSPEED**

Unité de perçage par carottage  
magnétique Endurance jusqu'à 36 mm

Unité de perçage par carottage magnétique Endurance à  
1 vitesse, compacte et légère, offrant des performances  
et une durée de vie uniques, même dans les conditions  
les plus exigeantes en atelier et sur les chantiers.

**1'133.19 CHF** incl. TVA et TAR

Référence: 7 273 24 61 00 0



## Avantages

- + Doubler la productivité pour un résultat parfait : temps de perçage réduits de moitié, processus de travail accéléré. Grâce à une vitesse de travail élevée, capable d'effectuer jusqu'à 60 perçages au lieu de 30 par heure actuellement, pour un temps de travail identique.
- + Une performance de coupe exceptionnelle et inédite grâce à une courbe de vitesse de rotation et de couple stable avec des vitesses de coupe allant jusqu'à 70 m/min, idéal pour les fraises carbure.
- + Une longévité unique jusqu'à 240 000 perçages grâce à un concept de machine robuste avec un moteur HIGH POWER sans balai de 1 600 W et un guidage du câble du moteur de perçage intégré !
- + Bonne accessibilité dans les endroits exigus grâce à un concept de commande intuitif.
- + L'affichage confortable de la force de maintien magnétique aide à mettre en place la machine en toute sécurité.
- + Le capteur de basculement arrête le moteur de perçage en cas de glissement ou de basculement de la machine.
- + Le réservoir pour lubrifiant intégré offre une durée de vie plus longue des fraises à carotter.
- + Cabestan réversible sans outil.
- + Emplacement prévu pour la clé Allen directement sur la machine, afin de faciliter le travail en hauteur.
- + Cordon avec disjoncteur différentiel.

## Compris dans le prix

- + 1 unité de perçage par carottage magnétique
- + 1 sangle de sécurité
- + 1 grille pare-copeaux
- + 1 clé Allen 5 mm poignée en T
- + 1 réservoir pour lubrifiant
- + 1 éjecteur 100 mm
- + 1 clé Allen 5 mm
- + 1 coffret

## Equipement

- + Affichage de l'effort magnétique
- + Cabestan réversible
- + Capteur de basculement

## Applications

Perçage par carottage jusqu'au Ø 35 mm

++

Travailler en hauteur

++

Utilisation sur chantier

++

Utilisation en atelier

++


+ adapté

## Descriptif technique

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	1 600 W
Puissance utile	1 200 W
Moteur	brushless
Vitesse en charge	620 min <sup>-1</sup>
Vitesse à vide	620 min <sup>-1</sup>
Ø max. de la fraise carbure	36 mm
Ø max. de la fraise HSS	20 mm
Profondeur de perçage max. de la fraise	50 mm
Emmanchement	3/4" Weldon
Course	107 mm
Effort magnétique	10 000 N
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	11,00 kg
Poids selon EPTA	11,00 kg

## Une grande variété d'applications

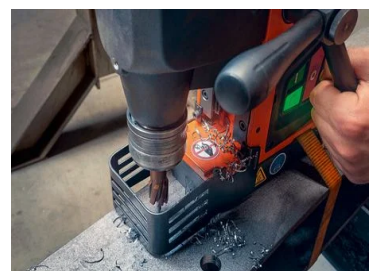



**FEIN**

