




## 연삭 재료 R

주문 번호: 6 99 03 111 00 0

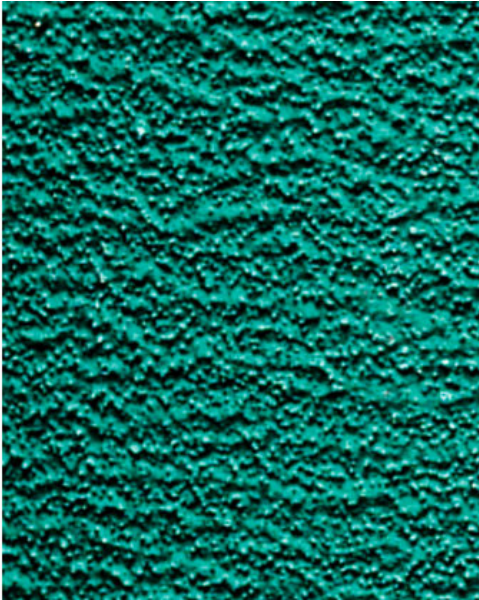

작업 시간을 단축시키며 성능과 수명이 뛰어난 최고  
그라인딩 벨트. 특히 스테인리스강과 고합금강 가공용.  
무거운 폴리에스터 섬유, 지르콘 강옥이 있는 완전  
합성수지 결합제. 연삭 과정 동안 냉각을 위한 추가  
레이어.

150 x 2 400 mm

그레인 36  
포장 단위 10 개

사용 범위:  
GRIT GIR (GRIT GIR)