


# TD fűrészlapok

Rendelési szám: 6 35 03 096 01 8

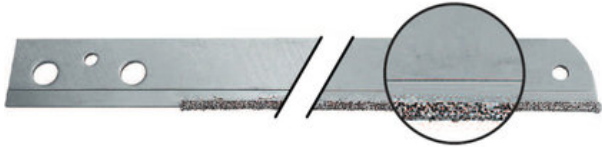

TD fűrészlapok használhatók nedves- és száraz vágásokhoz. Rövid vágásidővel és tiszta vágási eredménnyel meggyőző teljesítményt nyújtanak.

duktilos öntött csövek, cementhabarcs béleléssel is és szürkeöntvény csövek x

Csövek Ø (DN) mm 80 - 150<sup>3</sup> mm

Hossz 320 mm

Bevonathossz 260 mm

Vastagság 2,2 mm

Tömeg 0,110 kg

Az alábbi típusokhoz megfelelő:

STS 325 R (STS 325 R), AStxe 649-1 (AStxe 649-1), AStx 649-1 (AStx 649-1)