

# Schleifblätter


Bestellnummer: 6 37 28 009 01 4

109,84 €

UVP inkl. MwSt

92,30 €

UVP zzgl. MwSt

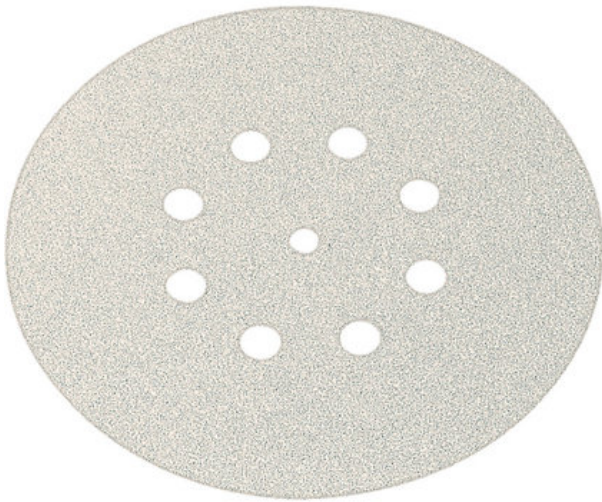

gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung  
Einsatzgebiet: Metall, Auto-Rohkarossen, Lötstellen,  
Schweißstellen, GFK. Qualität: Hochleistungs-  
Schleiftuch, vollkunstharzgebunden, Korund.  
Eigenschaft: sehr stabil, hohe Abtragsleistung.

Korn 40  
VE 50 St

Passend für:  
MSf 636-1 (MSf 636-1)