


Arkusze ścierne

Numer zamówienia: 6 37 28 014 01 0

170,10 zł

Cena sugerowana netto (bez VAT)

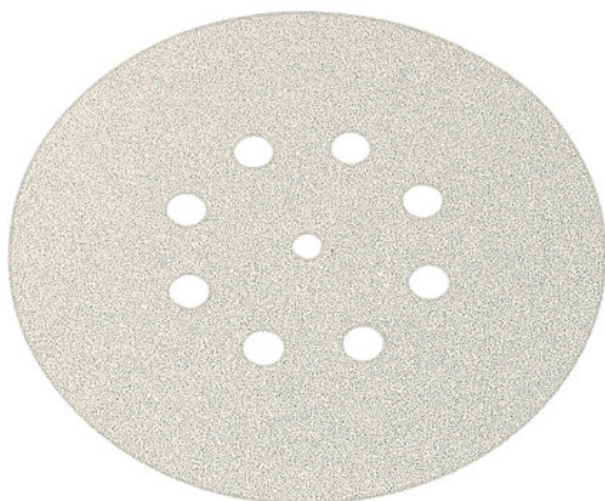

z perforacją, Ø 150 mm, z szybkim mocowaniem na rzepy

Zakres zastosowań: drewno, farba, lakiery samochodowe, masa szpachlowa, tworzywa sztuczne i TWS. Jakość: związane żywicą syntetyczną, korund. Właściwość: znacznie zmniejszone zatykanie się, elastyczność.

Ziarnistość 220

JO (jedn. opakowania) 50 Szt.

Pasuje do:

WPO 14-15 E zestaw do łodzi (WPO 14-15 E), WPO 14-15 E zestaw do łodzi (WPO 14-15 E), MSf 636-1 (MSf 636-1)

Zalety:

wersja z otworami do skutecznego odci?gu py?u