


Feuilles abrasives

Référence: 6 37 28 016 01 7

Prix de vente conseillé hors TVA

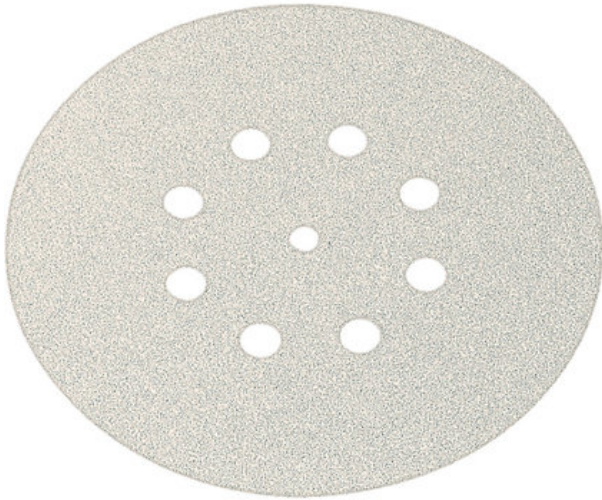

perforé, Ø 150 mm, avec fixation velcro

Domaines d'utilisation : bois, peinture, mastic, peinture automobile, plastique renforcé de fibres de verre (GFK), matière plastique. Qualités : liant résine synthétique, corindon. Caractéristiques : encrassement considérablement réduit, flexibilité.

Grain 280

Condit. 50 Pce

Compatible avec :

Polisseuse WPO 14-15 E Set bateaux (WPO 14-15 E), MSf 636-1 (MSf 636-1)