



BF 10-280 E

Båndfil

Ekstrem sterk båndfil for hjørner og kanter ved bearbeiding av rustfritt stål.

Art.nr.: 7 228 05 50 00 0

Detaljer

- + FEIN høyeffektsmotor til maksimal slipeeffekt og konstant turtall også ved høy belastning.
- + Optimale båndhastigheter for effektiv bruk av forskjellige slipe-, fiber- og polerbånd.
- + Svært enkel håndtering - slipearm som kan svinges 180° uten verktøy, båndmontering og -justering uten verktøy.
- + Perfekt båndføring.
- + Båndbredder fra 3 til 20 mm.
- + Trinnløst justerbart turtall, optimal til beskyttelse av ømfintlige overflater.
- + Krumme og rette slipearmen til forskjellig type bruk.
- + Myk start.
- + Gjenoppstartssperre.
- + H 07 industrikabel.
- + Stort tilbehørsprogram kan leveres.

Leveranse

- + 1 slipearm, krum 3/6mm (63810026010)

Produktfunksjon

- + Myk start
- + Gjenoppstartssperre
- + FEIN høyeffektsmotor

Bruksområder

Polere

++

Grovsliiping

++

Finsliiping

++

Tørrsliping

++

Mikrosliping

++

+ passende
++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt	800 W
Avgitt effekt	550 W
Turtall, ubelastet	10 000 - 28 000 min ⁻¹
Båndhastighet	12 - 32 m/sek
Bånddimensjon	520 x 3/6/20 mm
Kabel med støpsel	4 m
Vekt iht. EPTA	2,10 kg
Vekt iht. EPTA	2,10 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdien KpA

84 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for måleverdien KWA

95 dB
3 dB


Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak

99 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-veis
Måleusikkerhet for måleverdien Kα

2 m/s²
1,5 m/s²

Søknadsbilder

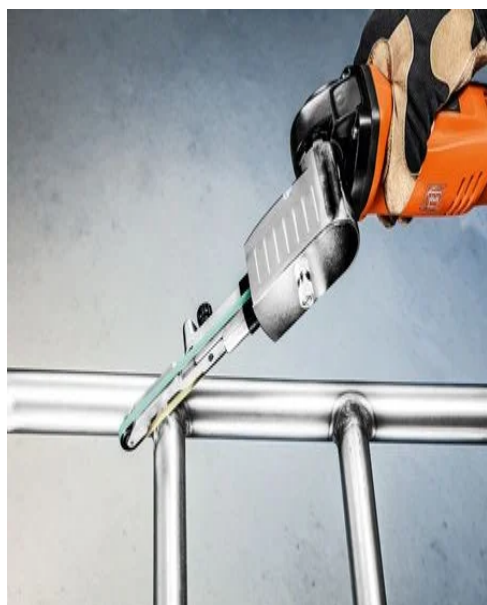



FEIN

