



# ASCM 18-4 QM AS Set 5 Ah

**4-rýchlosný akumulátorový vŕtací skrutkovač**

S bezkartáčovým motorom a rozhraním QuickIN. Výkon pre závitové vŕtanie bez kompromisov do M14 a vŕtanie s pílovými dierovkami z HM na otvory do 80 mm.

**559,00 € bez DPH**

( 670,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 116 15 67 00 0

## Podrobnosti

- + 4-stupňová celokovová prevodovka. S max. otáčkami 4000 ot./min pre optimálne rezné rýchlosťi v kovoch pre akýkoľvek otvor od 1,5 do 80 mm.
- + Najväčšia rôznorodosť použitia vďaka systému FEIN QuickIN pre multifunkčné aplikácie ako vŕtanie, jadrové vŕtanie, rezanie závitov, hĺbenie a skrutkovanie.
- + Extrémne rýchla, beznástrojová výmena nadstavcov QuickIN medzi aplikáciami v kovoch a dreve len s jediným strojom.
- + Extrémne bezpečná práca. Monitorovanie spätného rázu (Kickback) zastaví stroj.
- + Väčšia kontrola vďaka výsuvnej prídavnej rukoväti.
- + Bezuhlíkový, výkonný motor FEIN PowerDrive s účinnosťou vyššou až o 30 % umožňuje dlhšiu životnosť.
- + Vysoké krútiace momenty až do maximálnej hodnoty 130 Nm.
- + Celokovové sklučovadlo QuickIN (120 Nm) s upínacími čelusťami osadenými tvrdokovom a vysokými upínacími silami.
- + Elektronické nastavenie krútiaceho momentu (15+1).
- + Intuitívny ovládací panel so stmievateľnou LED diódou na dokonalé osvetlenie pracovnej plochy v závislosti od materiálu.
- + Ergonomická a flexibilná manipulácia vďaka bočným držiakom bitov a držiakom na opasok.
- + Zaskrutkuje 10 x 400 mm skrutky bez predvŕtania.
- + Rozhranie AMPShare umožňuje 1 700 zaskrutkovanií (5 x 40 mm do dreva) na jedno nabitie akumulátora (GBA 18 V 5 Ah).
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka ochrane pred opäťovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a brzde.
- + Inovatívna funkcia zmeny polohy umožňuje skrutkovanie do dreva pri zníženej rýchlosťi pre dokonalé výsledky práce.
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Maximálna rezná rýchlosť s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE: Technológia COOLPACK 2.0 zaistuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné

akumulátory. „Electronic Cell Protection“ ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.

- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

## Obsah balenia

- + 1 QuickIN sklučovadlo (120 Nm)
- + 1 zásobník bitov
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)
- + 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS
- + 1 spona na opasok
- + 1 teleskopická rukoväť
- + 2 Li-Ion akumulátor GBA 18V 5.0 Ah AS

## Funkcia produktu

- + Odnímateľné sklučovadlo
- + Elektronické vypnutie krútiaceho momentu
- + 4-stupňová prevodovka
- + Rozhranie pre príslušenstvo QuickIN
- + Stmievateľná LED dióda
- + Funkcia vŕtania a resetovania

## Špecifikácia

### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

### HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU


Napätie akumulátora	18 V	Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	75,9 dB 5 dB
Kapacita akumulátora	5 Ah		
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	83,9 dB 5 dB
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare		
Motor	bezuhlíkový	Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	90,6 dB 5 dB
Prevodovka	4-stupňová		
Rozhranie príslušenstva	QuickIN	Hodnota vibrácií 1 αhv 3-cestn. Hodnota vibrácií 2 αhv 3-cestn.	ah,D 0,9 m/s <sup>2</sup> ah 0,6 m/s <sup>2</sup>
Počet otáčok voľnobehu	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min <sup>-1</sup>		

Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkký spoj)	130 (70 / 50) Nm	Neistota merania nameranej hodnoty K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Stupeň krútiaceho momentu	15 + 1		
Rozsah upínania skľučovadla	1,5 - 13 mm		
Skrutkovanie	10 x 400 mm		
Vrták Ø oceľový skrutkovací vrták	13 mm		
Ø vrtáka do ocele, jadrový vrták	30 mm		
Ø vrtáka do ocele, dierovky	80 mm		
Ø vŕtania v dreve	60 mm		
Rezanie závitov	M 14		
Hmotnosť bez akumulátora	1,30 kg		

## Obrázky aplikací



**AMPShare**  
Powered by **Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch  
Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

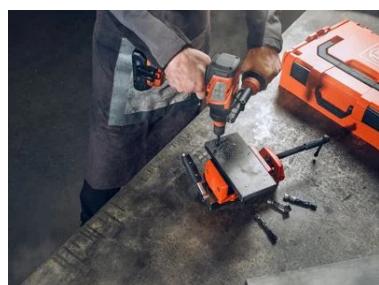



**FEIN**

