



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping-top Set

用户套装中的充电冲击扳手

充电冲击扳手，外四方夹头 1/2"，用户套装中包括 VARIO 转接器 1/2"、用于通孔的 5 件套 FEIN VARIO 丝锥和卡簧与一个蓄电池 (GBA 18 V 5.0 Ah AS) 和快速充电器 (GAL 1880 CV AS)。

产品编号: 7 115 10 64 00 0

详细内容

- + 实现超精确作业：具有 6 级电子可调扭矩的 ASCD 18-300 W2 AS 可防止扯断螺栓头。
- + 适用于冲击扳手的 VARIO 转接器还可以将冲击扳手变成攻丝机，从而为加工应用增添另一种机器。
- + 5 件套 FEIN VARIO 丝锥包括尺寸 M8、M10、M12、M14、M16。
- + 用于通孔的 VARIO 丝锥。材料强度高 (64 HRC)，采用适合于冲击扳手的特殊刀刃几何形状以及 TiAlN (氮化钛铝) 涂层，因此耐用度出色。这些插入式工具磨损小、摩擦小、耐热达到 800°C，因此能以高转速和冲击数加工高达 900 N/mm² 的钢材。
- + FEIN PowerDrive 无刷马达，有效功率和使用寿命比同类型电机高出 30%。
- + 1/2 英寸四角夹头，用于固定冲击螺母。
- + M18 (8.8) 以下的公制螺丝。
- + 兼容 2008 年及之后生产的 Bosch Professional 18 V 蓄电池，以及 AMPShare 蓄电池。
- + 搭载 AMPShare 18 V 蓄电池，作业进度出色：与未采用 COOLPACK 技术的蓄电池相比，COOLPACK 1.0 技术可确保更长的蓄电池使用寿命，从而延长运行时间。ECP 保护蓄电池，防止出现过热、过载和深度放电的情况。
- + 装备精良，适合各种应用。使用 L-BOXX 系统，实现移动作业。

送货

- + 1 个 ASCD 18-300 W2 AS (包括腰带夹、批头套筒)
- + 1 个充电器 GAL 1880 CV AS
- + 1 套 5 件装 VARIO 丝锥 (M8、M10、M12、M14、M16)
- + 1 个塑料工具箱 (L-Boxx 136)
- + 1 个蓄电池包 GBA 18 V 5.0 AH AS
- + 1 个 VARIO 转接器 1/2"
- + 1 个卡簧

规格

一般规格

振动值 / 噪音值



FEIN

蓄电池电压

18 V

蓄电池兼容性

锂离子 / ProCORE 锂离子

蓄电池接口

18 V AMPShare

电机

无刷

空转转速

0 - 1700 min⁻¹

冲击次数

0 - 3400 min⁻¹

最大扭矩

290 Nm

扭矩等级

6

夹头

1/2" 外四角

最大公制尺寸螺丝

M18 (8.8)

木制螺丝直径

8 x 300 mm

重量 (不含蓄电池)

1,20 kg

声压级 LpA

测量值的测量误差 KpA

99,2 dB

3 dB

声功率级 LWA

测量值的测量误差 KWA

107,2 dB

3 dB

声音峰值 LpCpeak

测量值的测量误差 KpCpeak

121,5 dB

3 dB

震动值 1 αhv 3 路

测量值的测量误差 Kα

αh 15,0 m/s²

1,5 m/s²


应用图片



Powered by BOSCH

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

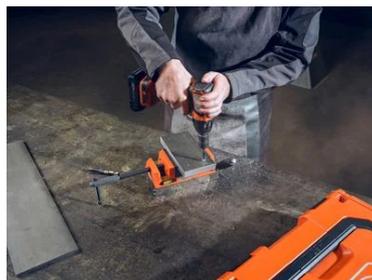



FEIN

